

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

12. Januar 2017 (12.01.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2017/005739 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C08L 69/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/065833

(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Juli 2016 (05.07.2016)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 15175791.1 8. Juli 2015 (08.07.2015) EP

(71) Anmelder: COVESTRO DEUTSCHLAND AG
[DE/DE]; Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen
(DE).

(72) Erfinder: HEUER, Helmut-Werner; Heinrich-
Brüningstrasse 153, 51371 Leverkusen (DE).
WEHRMANN, Rolf; Scheiblerstrasse 93, 47800 Krefeld
(DE). BOUMANS, Anke; Klever Strasse 352, 47574
Goch (DE).

(74) Anwalt: LEVPAT; Covestro AG, Alfred-Nobel-Str. 10,
40789 Monheim am Rhein (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: IMPACT-MODIFIED POLYCARBONATE COMPOSITIONS HAVING IMPROVED FLOWABILITY AND A HIGH
HEAT DEFLECTION TEMPERATURE

(54) Bezeichnung : SCHLAGZÄHMODIFIZIERTE POLYCARBONATZUSAMMENSETZUNGEN MIT VERBESSERTER
FLIESSFÄHIGKEIT UND HOHER WÄRMEFORMBESTÄNDIGKEIT

(57) Abstract: The invention relates to the use of diglycerol esters to increase the flowability of compositions containing impact-
modified polycarbonate, without negative effects on the mechanical and thermal properties. Melt viscosities and the melt volume
rate are improved. Moreover, compared to conventional flow improvers, low amounts of diglycerol esters are sufficient to achieve
the desired improvement in flowability.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Diglycerolestern zur Steigerung der Fließfähigkeit
schlagzähmodifizierter Polycarbonat-haltiger Zusammensetzungen, ohne negativen Einfluss auf die mechanischen und thermischen
Eigenschaften. Schmelzeviskositäten und Schmelzevolumenfließrate sind verbessert. Gegenüber herkömmlichen Fließverbesserern
genügen außerdem geringere Mengen an Diglycerolestern, um die gewünschte Fließverbesserung zu erzielen.



WO 2017/005739 A1

Schlagzähmodifizierte Polycarbonatzusammensetzungen mit verbesserter Fließfähigkeit und hoher Wärmeformbeständigkeit

5 Die vorliegende Erfindung betrifft schlagzähmodifizierte Polycarbonatzusammensetzungen mit hoher Fließfähigkeit und guter Wärmeformbeständigkeit.

10 Erfindungsgemäße Zusammensetzungen eignen sich für die Verwendung zur Herstellung von Formteilen, insbesondere von Gehäuseteilen im EE- und IT-Bereich (EE: Elektro/Elektronik, IT: Informationstechnik), z.B. für Elektrogehäuse/Schaltkästen oder für Rahmen von LCD-/LED-Bildschirmen sowie für Gehäuseteile von mobilen Kommunikationsendgeräten wie Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Notebooks oder Laptops, aber auch für Navigationsgeräte, Smartwatches oder Herzfrequenzmesser sowie Elektroanwendungen in Dünnwand-Ausfertigungen, z. B. Haus- und Industrie-Vernetzungseinheiten und Smart Meter Gehäusebauteile oder Schokoladenformen.

15 Um die Fließfähigkeit von schlagzähmodifizierten Polycarbonaten zu verbessern, kann man das Molekulargewicht der Polycarbonatmatrix verringern. Dies führt jedoch direkt zu schlechteren mechanischen und thermischen Eigenschaften.

20 Herkömmlich wird auch BDP (Bisphenol A-Diphosphat) zur Fließverbesserung verwendet, und zwar in Mengen von bis zu mehr als 10 Gew.-%, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dadurch wird aber die Wärmeformbeständigkeit stark herabgesetzt. Auch höhere Mengen an Fettsäureestern wie beispielsweise PETS führen zu einer geringen Fließverbesserung.

25 Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, schlagzähmodifizierte Polycarbonatzusammensetzungen mit einer Kombination aus verbesserter Fließfähigkeit unter weitgehender Beibehaltung der mechanischen und thermischen Eigenschaften bereitzustellen, welche die Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten Zusammensetzungen, z. B. unzureichendes Fließverhalten bei der Verarbeitung, nicht aufweisen.

30 Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass diese Aufgabe durch eine Zusammensetzung, enthaltend

- A) 80 Gew.-% bis 99 Gew.-% Polycarbonat,
- B) 0,01 Gew.-% bis 3,0 Gew.-% mindestens eines Fließhilfsmittels, ausgewählt aus der Gruppe der Diglycerolester,
- 35 C) 0,2 Gew.-% bis 7 Gew.-% eines Schlagzähmodifikators,
- D) 0,0 Gew.-% bis 1,0 Gew.-% eines Thermostabilisators,
- E) 0,0 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% ein oder mehrere weitere Additive,

wobei die Zusammensetzung frei von Flammenschutzmittel ist, gelöst wird.

5 Erfindungsgemäß bevorzugte Zusammensetzungen sind frei von Bornitrid und/oder frei von Glasfasern, Carbonfasern und Carbon-Nanotubes, bevorzugt frei von Bornitrid und von Glasfasern, Carbonfasern und Carbon-Nanotubes.

10 Besonders bevorzugte Zusammensetzungen enthalten gar keine weiteren Komponenten, sondern die Komponenten A) bis E) ergänzen sich zu 100 Gew.-%.

10

Bevorzugte erfindungsgemäße Zusammensetzungen sind solche, bestehend aus

- A) 80 Gew.-% bis 97 Gew.-% Polycarbonat,
- B) 0,2 Gew.-% bis 2,0 Gew.-% mindestens eines Fließhilfsmittels, ausgewählt aus der Gruppe der Diglycerolester,
- 15 C) 0,2 Gew.-% bis 7 Gew.-% eines Schlagzähmodifikators,
- D) 0,0 Gew.-% bis 1,0 Gew.-% eines Thermostabilisators,
- E) 0,0 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% ein oder mehrerer weiterer Additive, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Entformungsmitteln, Antioxidantien, UV-Absorbern, Antistatika, Farbmitteln, Ruß, Farbstoffen, Titandioxid, Silikate, Talk und/oder Bariumsulfat.

20

Überraschenderweise genügen bereits relativ geringe Mengen des Diglycerolesters, um die Fließfähigkeit bemerkenswert zu verbessern. Entsprechend ist der Einfluss auf die thermischen Eigenschaften, beispielsweise die Wärmeformbeständigkeit, gering.

25

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen zeichnen sich durch gute mechanische Eigenschaften, insbesondere eine gute Tieftemperaturzähigkeit, und sehr gutes rheologisches Verhalten (leicht fließend) und hohe Wärmeformbeständigkeiten (Vicat-Temperatur) aus.

30

Erfindungsgemäß bevorzugt sind solche Zusammensetzungen, die neben dem Schlagzähmodifikator noch mindestens ein Additiv aus der Gruppe der Entformungsmittel oder Thermostabilisatoren enthalten.

Die einzelnen Bestandteile der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind im Folgenden noch näher erläutert:

35

Komponente A

Polycarbonate im Sinne der vorliegenden Erfindung sind sowohl Homopolycarbonate als auch Copolycarbonate; die Polycarbonate können in bekannter Weise linear oder verzweigt sein. Erfindungsgemäß können auch Mischungen von Polycarbonaten verwendet werden.

5

Die Herstellung der Polycarbonate erfolgt in bekannter Weise aus Diphenolen, Kohlensäurederivaten, gegebenenfalls Kettenabbrechern und Verzweigern.

10

Einzelheiten der Herstellung von Polycarbonaten sind in vielen Patentschriften seit etwa 40 Jahren niedergelegt. Beispielhaft sei hier auf Schnell, "Chemistry and Physics of Polycarbonates", Polymer Reviews, Volume 9, Interscience Publishers, New York, London, Sydney 1964, auf D. Freitag, U. Grigo, P.R. Müller, H. Nouvertné, BAYER AG, "Polycarbonates" in Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Volume 11, Second Edition, 1988, Seiten 648-718 und schließlich auf U. Grigo, K. Kirchner und P.R. Müller "Polycarbonate" in Becker/Braun, Kunststoff-Handbuch, Band 3/1, Polycarbonate, Polyacetale, Polyester, Celluloseester, Carl Hanser Verlag München, Wien 1992, Seiten 117-299 verwiesen.

15

20

Die Herstellung aromatischer Polycarbonate erfolgt z.B. durch Umsetzung von Diphenolen mit Kohlensäurehalogeniden, vorzugsweise Phosgen, und/oder mit aromatischen Dicarbonsäuredihalogeniden, vorzugsweise Benzoldicarbonsäuredihalogeniden, nach dem Phasengrenzflächenverfahren, gegebenenfalls unter Verwendung von Kettenabbrechern und gegebenenfalls unter Verwendung von trifunktionellen oder mehr als trifunktionellen Verzweigern. Ebenso ist eine Herstellung über ein Schmelzepolymerisationsverfahren durch Umsetzung von Diphenolen mit beispielsweise Diphenylcarbonat möglich.

25

30

Für die Herstellung der Polycarbonate geeignete Diphenole sind beispielsweise Hydrochinon, Resorcin, Dihydroxydiphenyle, Bis-(hydroxyphenyl)-alkane, Bis-(hydroxyphenyl)-cycloalkane, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfide, Bis-(hydroxyphenyl)-ether, Bis-(hydroxyphenyl)-ketone, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfone, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfoxide, α - α' -Bis-(hydroxyphenyl)-diisopropylbenzole, Phthalimidine abgeleitet von Isatin- oder Phenolphthaleinderivaten sowie deren kernalkylierte, kernarylierte und kernhalogenierte Verbindungen.

35

Bevorzugte Diphenole sind 4,4'-Dihydroxydiphenyl, 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan (Bisphenol A), 2,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-p-diisopropylbenzol, 2,2-Bis-(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-propan, Dimethyl-Bisphenol A, Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-methan, 2,2-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-propan, Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-sulfon, 2,4-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1,1-Bis-(3,5-

dimethyl-4-hydroxyphenyl)-p-diisopropylbenzol und 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethyl-cyclohexan.

- 5 Besonders bevorzugte Diphenole sind 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan (Bisphenol A), 2,2-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-propan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-cyclohexan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan und Dimethyl-Bisphenol A.

- 10 Diese und weitere geeignete Diphenole sind z.B. in US-A 3 028 635, US-A 2 999 825, US-A 3 148 172, US-A 2 991 273, US-A 3 271 367, US-A 4 982 014 und US-A 2 999 846, in DE-A 1 570 703, DE-A 2063 050, DE-A 2 036 052, DE-A 2 211 956 und DE-A 3 832 396, in FR-A 1 561 518, in der Monographie "H. Schnell, Chemistry and Physics of Polycarbonates, Interscience Publishers, New York 1964" sowie in JP-A 62039/1986, JP-A 62040/1986 und JP-A 105550/1986 beschrieben.

- 15 Im Fall der Homopolycarbonate wird nur ein Diphenol eingesetzt, im Fall der Copolycarbonate werden mehrere Diphenole eingesetzt.

Geeignete Kohlensäurederivate sind beispielsweise Phosgen oder Diphenylcarbonat.

- 20 Geeignete Kettenabbrecher, die bei der Herstellung der Polycarbonate eingesetzt werden können, sind Monophenole. Geeignete Monophenole sind beispielsweise Phenol selbst, Alkylphenole wie Kresole, p-tert.-Butylphenol, Cumylphenol sowie deren Mischungen.

- 25 Bevorzugte Kettenabbrecher sind die Phenole, welche ein- oder mehrfach mit C₁- bis C₃₀-Alkylresten, linear oder verzweigt, bevorzugt unsubstituiert, oder mit tert-Butyl substituiert sind. Besonders bevorzugte Kettenabbrecher sind Phenol, Cumylphenol und/oder p-tert-Butylphenol.

- 30 Die Menge an einzusetzendem Kettenabbrecher beträgt bevorzugt 0,1 bis 5 Mol-%, bezogen auf Mole an jeweils eingesetzten Diphenolen. Die Zugabe der Kettenabbrecher kann vor, während oder nach der Umsetzung mit einem Kohlensäurederivat erfolgen.

Geeignete Verzweiger sind die in der Polycarbonatchemie bekannten tri- oder mehr als trifunktionellen Verbindungen, insbesondere solche mit drei oder mehr als drei phenolischen OH-Gruppen.

- 35 Geeignete Verzweiger sind beispielsweise 1,3,5-Tri-(4-hydroxyphenyl)-benzol, 1,1,1-Tri-(4-hydroxyphenyl)-ethan, Tri-(4-hydroxyphenyl)-phenylmethan, 2,4-Bis-(4-hydroxyphenylisopropyl)-phenol, 2,6-Bis-(2-hydroxy-5'-methyl-benzyl)-4-methylphenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-propan, Tetra-(4-hydroxyphenyl)-methan, Tetra-(4-(4-hydroxyphenylisopropyl)-

phenoxy)-methan und 1,4-Bis-((4',4''-dihydroxytriphenyl)-methyl)-benzol und 3,3-Bis-(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydroindol.

5 Die Menge der gegebenenfalls einzusetzenden Verzweiger beträgt bevorzugt 0,05 Mol-% bis 2,00 Mol-%, bezogen auf Mole an jeweils eingesetzten Diphenolen.

10 Die Verzweiger können entweder mit den Diphenolen und den Kettenabbrechern in der wässrig alkalischen Phase vorgelegt werden oder in einem organischen Lösungsmittel gelöst vor der Phosgenierung zugegeben werden. Im Fall des Umesterungsverfahrens werden die Verzweiger zusammen mit den Diphenolen eingesetzt.

15 Besonders bevorzugte Polycarbonate sind das Homopolycarbonat auf Basis von Bisphenol A, das Homopolycarbonat auf Basis von 1,3-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan und die Copolycarbonate auf Basis der beiden Monomere Bisphenol A und 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan.

Beispielsweise wird bei Glasfaser-gefüllten Zusammensetzungen vorzugsweise eine Mischung aus den aromatischen Polycarbonaten A1 und A2 eingesetzt mit den folgenden Eigenschaften:

20 Die Menge des aromatischen Polycarbonats A1 beträgt, bezogen auf die Gesamtmenge an Polycarbonat, 25,0 bis 85,0 Gew.-%, bevorzugt 28,0 bis 84,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 30,0 bis 83,0 Gew.-%, wobei dieses aromatische Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einer bevorzugten Schmelze-Volumenfließrate MVR von 7 bis 15 cm³/10 min, weiter bevorzugt mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 8 bis 12 cm³/10 min und besonders bevorzugt mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 8 bis 11 cm³/10 min, bestimmt gemäß ISO 1133 (Prüftemperatur 300°C, Masse 1,2 kg, DIN EN ISO 1133-1:2012-03), ist.


30 Die Menge des pulverförmigen aromatischen Polycarbonats A2 beträgt, bezogen auf die Gesamtmenge an Polycarbonat, 3,0 bis 12,0 Gew.-%, bevorzugt 4,0 bis 11,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 4,0 bis 10,0 Gew.-%, wobei dieses aromatische Polycarbonat bevorzugt auf Basis von Bisphenol A mit einer bevorzugten Schmelze-Volumenfließrate MVR von 3 bis 8 cm³/10 min, weiter bevorzugt mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 4 bis 7 cm³/10 min, und besonders bevorzugt mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 6 cm³/10 min, bestimmt gemäß ISO 1133 (Prüftemperatur 300°C, Masse 1,2 kg, DIN EN ISO 1133-1:2012-03), ist.

35 In erfindungsgemäßen Zusammensetzungen werden 80 bis 99 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 94 bis 97 Gew.-% aromatisches Polycarbonat eingesetzt.

Komponente B

Die verwendeten Fließhilfsmittel D sind Ester von Carbonsäuren mit Diglycerol. Dabei sind Ester auf Basis verschiedener Carbonsäuren geeignet. Auch können unterschiedliche Isomere von Diglycerol Basis für die Ester bilden. Neben Monoestern können auch Mehrfachester von Diglycerol eingesetzt werden. Anstelle von Reinverbindungen können auch Gemische verwendet werden.


Isomere von Diglycerol, welche die Basis für die erfindungsgemäß eingesetzten Diglycerolester bilden, sind die folgenden:

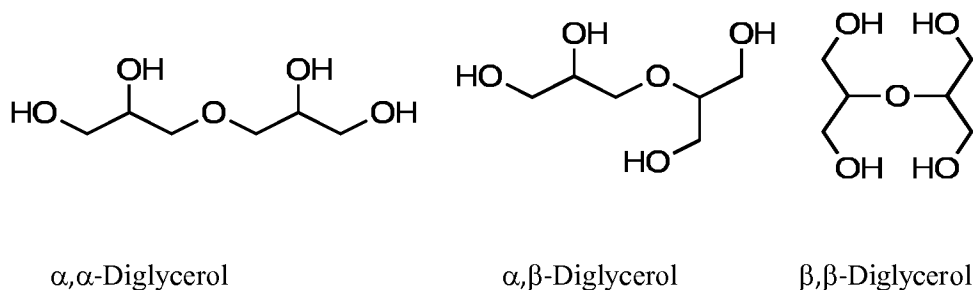

Für die erfindungsgemäß verwendeten Diglycerolester können solche Isomere dieser Formeln eingesetzt werden, die einfach oder mehrfach verestert sind. Als Fließhilfsmittel einsetzbare Gemische bestehen auch aus den Diglyceroledukten sowie daraus abgeleiteten Esterendprodukten, beispielsweise mit den Molekulargewichten 348 g/mol (Monolaurylester) oder 530 g/mol (Dilaurylester).

Die erfindungsgemäß in der Zusammensetzung enthaltenen Diglycerolester leiten sich vorzugsweise von gesättigten oder ungesättigten Monocarbonsäuren mit einer Kettenlänge von 6 bis 30 C-Atomen ab. Geeignete Monocarbonsäuren sind beispielsweise Caprylsäure ($C_7H_{15}COOH$, Octansäure), Caprinsäure ($C_9H_{19}COOH$, Decansäure), Laurinsäure ($C_{11}H_{23}COOH$, Dodecansäure), Myristinsäure ($C_{13}H_{27}COOH$, Tetradekansäure), Palmitinsäure ($C_{15}H_{31}COOH$, Hexadecansäure), Margarinsäure ($C_{16}H_{33}COOH$, Heptadecansäure), Stearinsäure ($C_{17}H_{35}COOH$, Octadecansäure), Arachinsäure ($C_{19}H_{39}COOH$, Eicosansäure), Behensäure ($C_{21}H_{43}COOH$, Docosansäure), Lignocerinsäure ($C_{23}H_{47}COOH$, Tetracosansäure), Palmitoleinsäure ($C_{15}H_{29}COOH$, (9Z)-Hexadeca-9-ensäure), Petroselinsäure ($C_{17}H_{33}COOH$, (6Z)-Octadeca-6-ensäure), Elaidinsäure ($C_{17}H_{33}COOH$, (9E)-Octadeca-9-ensäure), Linolsäure ($C_{17}H_{31}COOH$, (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure), alpha- oder gamma-Linolensäure ($C_{17}H_{29}COOH$, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure und (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-triensäure), Arachidonsäure ($C_{19}H_{31}COOH$, (5Z,8Z,11Z,14Z)-Eicosa-5,8,11,14-tetraensäure), Timnodonsäure ($C_{19}H_{29}COOH$, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosa-5,8,11,14,17-pentaensäure) und Cervonsäure ($C_{21}H_{31}COOH$, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensäure). Besonders bevorzugt sind Laurinsäure, Palmitinsäure und/oder Stearinsäure.

Als Diglycerolester ist besonders bevorzugt mindestens ein Ester der Formel (I)



mit $R = \text{COC}_n\text{H}_{2n+1}$ und/oder $R = \text{COR}'$,

- 5 wobei n eine ganze Zahl ist und wobei R' ein verzweigter Alkylrest oder ein verzweigter oder unverzweigter Alkenylrest ist und $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ ein aliphatischer, gesättigter linearer Alkylrest ist, enthalten.

- 10 Dabei ist n bevorzugt eine ganze Zahl von 6-24, so dass $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ beispielsweise n-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, n-Nonyl, n-Decyl, n-Dodecyl, n-Tridecyl, n-Tetradecyl, n-Hexadecyl oder n-Octadecyl ist. Weiter bevorzugt ist $n = 8$ bis 18, besonders bevorzugt 10 bis 16, ganz besonders bevorzugt 12 (Diglycerolmonolaurat-Isomer mit dem Molekulargewicht 348 g/mol, welches als Hauptprodukt in einem Gemisch besonders bevorzugt ist). Die vorgenannten Estergruppierungen liegen erfindungs-
- 15 gemäß bevorzugt auch bei den anderen Isomeren des Diglycerols vor.

Es kann sich demzufolge auch um ein Gemisch verschiedener Diglycerolester handeln.

- 20 Bevorzugt eingesetzte Diglycerolester weisen einen HLB-Wert von mindestens 6, besonders bevorzugt 6 bis 12 auf, wobei unter dem HLB-Wert die sog. „hydrophilic-lipophilic balance“ verstanden wird, die gemäß der Methode nach Griffin wie folgt berechnet wird:

$$\text{HLB} = 20 \times (1 - M_{\text{lipophil}}/M),$$

- 25 wobei M_{lipophil} die Molmasse des lipophilen Anteils des Diglycerolesters ist und M die Molmasse des Diglycerolesters.

- Die Menge an Diglycerolester beträgt 0,01 bis 3,0 Gew.-%, bevorzugt 0,20 bis 2,0 Gew.-%, weiter bevorzugt 0,15 bis 1,50 Gew.-% noch weiter bevorzugt 0,10 bis 1,0 Gew.-%, ganz besonders be-
- 30 vorzugt 0,10 bis 0,5 Gew.-%.

Komponente C

Bei Komponente C handelt es sich um mindestens einen Schlagzähmodifikator.

- 5 Bevorzugt ist Komponente C ein oder mehrere Pfropfpolymerisat(e) von
- C.1 5 bis 95, vorzugsweise 30 bis 90 Gew.-%, wenigstens eines Vinylmonomeren auf
- C.2 95 bis 5, vorzugsweise 70 bis 10 Gew.-% wenigstens einer Pfropfgrundlage, ausgewählt
- 10 aus der Gruppe, bestehend aus Dienkautschuken, EP(D)M-Kautschuken (d.h. solchen auf Basis Ethylen/Propylen und gegebenenfalls Dien), Acrylat-, Polyurethan-, Silikon-, Silikonacrylat-, Chloropren und/oder Ethylen/Vinylacetat-Kautschuken.

Die Pfropfgrundlage C.2 hat bevorzugt eine mittlere Teilchengröße (d_{50} -Wert) von 0,05 bis 10 μm , vorzugsweise 0,1 bis 5 μm , besonders bevorzugt 0,2 bis 0,4 μm .

- 15 Monomere C.1 sind vorzugsweise Gemische aus
- C.1.1 50 bis 99 Gew.-Teilen Vinylaromaten und/oder kernsubstituierten Vinylaromaten (wie Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, p-Chlorstyrol) und/oder (Meth)Acrylsäure-(C₁- bis -C₈)-Alkylester, wie Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat), und
- C.1.2 1 bis 50 Gew.-Teilen Vinylcyaniden (ungesättigte Nitrile wie Acrylnitril und Methacrylnitril) und/oder (Meth)Acrylsäure-(C₁- bis -C₈)-Alkylester, wie Methylmethacrylat,
- 20 n-Butylacrylat, t-Butylacrylat, und/oder Derivate (wie Anhydride und Imide) ungesättigter Carbonsäuren, beispielsweise Maleinsäureanhydrid und N-Phenyl-Maleinimid.

- Bevorzugte Monomere C.1.1 sind ausgewählt aus mindestens einem der Monomere Styrol, α -Methylstyrol und Methylmethacrylat. Bevorzugte Monomere C.1.2 sind ausgewählt aus mindestens
- 25 einem der Monomere Acrylnitril, Maleinsäureanhydrid und Methylmethacrylat. Besonders bevorzugte Monomere sind C.1.1 Styrol und C.1.2 Acrylnitril.

- Bevorzugte Pfropfgrundlagen C.2 sind Silikonacrylatkautschuke, Dienkautschuke (beispielsweise auf Basis Butadien und Isopren) oder Gemische von Dienkautschuken. Unter Dienkautschuken im
- 30 erfindungsgemäßen Sinne sind auch Copolymerisate von Dienkautschuken oder deren Gemischen mit weiteren copolymerisierbaren Monomeren (z.B. gemäß C.1.1 und C.1.2) zu verstehen.

- Die Pfropfgrundlagen C.2 weisen im Allgemeinen eine Glasübergangstemperatur von $< 10^\circ\text{C}$,
- 35 vorzugsweise $< 0^\circ\text{C}$, besonders bevorzugt $< -10^\circ\text{C}$ auf.

Der Gelanteil der Pffropfgrundlage C.2 beträgt vorzugsweise mindestens 20 Gew.-%, im Falle von im Emulsionspolymerisation hergestellten Pffropfgrundlagen C.2 vorzugsweise mindestens 40 Gew.-% (in Toluol gemessen).

- 5 Vorzugsweise weist das Pffropfpolymerisat aus den Komponenten C.1 und C.2 eine Kern-Schale-Struktur auf, wobei die Komponente C.1 die Schale bildet (auch als Hülle bezeichnet) und die Komponente C.2 den Kern ausbildet (siehe bspw. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, VCH-Verlag, Vol. A21, 1992, Seite 635 und Seite 656).
- 10 Die Pffropfcopolymerisate C werden durch radikalische Polymerisation, z.B. durch Emulsions-, Suspensions-, Lösungs- oder Massepolymerisation, vorzugsweise durch Emulsions- oder Massepolymerisation hergestellt.
- 15 Da bei der Pffropfreaktion die Pffropfmonomeren bekanntlich nicht unbedingt vollständig auf die Pffropfgrundlage aufgepfropft werden, werden erfindungsgemäß unter Pffropfpolymerisaten C auch solche Produkte verstanden, die durch (Co)Polymerisation der Pffropfmonomere in Gegenwart der Pffropfgrundlage gewonnen werden und bei der Aufarbeitung mit anfallen.
- 20 Geeignete Acrylatkautschuke gemäß C.2 der Polymerisate C sind vorzugsweise Polymerisate aus Acrylsäurealkylestern, gegebenenfalls mit bis zu 40 Gew.-%, bezogen auf C.2 anderen polymerisierbaren, ethylenisch ungesättigten Monomeren. Zu den bevorzugten polymerisierbaren Acrylsäureestern gehören C₁- bis C₈-Alkylester, beispielsweise Methyl-, Ethyl-, Butyl-, n-Octyl- und 2-Ethylhexylester; Halogenalkylester, vorzugsweise Halogen-C₁- bis -C₈-alkylester, wie Chlorethylacrylat sowie Mischungen dieser Monomere.
- 25 Zur Vernetzung können Monomere mit mehr als einer polymerisierbaren Doppelbindung copolymerisiert werden. Bevorzugte Beispiele für vernetzende Monomere sind Ester ungesättigter Monocarbonsäuren mit 3 bis 8 C-Atomen und ungesättigter einwertiger Alkohole mit 3 bis 12 C-Atomen, oder gesättigter Polyole mit 2 bis 4 OH-Gruppen und 2 bis 20 C-Atomen, wie Ethylenglykoldimethacrylat, Allylmethacrylat; mehrfach ungesättigte heterocyclische Verbindungen, wie Trivinyl- und Triallylcyanurat; polyfunktionelle Vinylverbindungen, wie Di- und Trivinylbenzole; aber auch Triallylphosphat und Diallylphthalat. Bevorzugte vernetzende Monomere sind Allylmethacrylat, Ethylenglykoldimethacrylat, Diallylphthalat und heterocyclische Verbindungen, die mindestens drei ethylenisch ungesättigte Gruppen aufweisen. Besonders bevorzugte vernetzende
- 30 Monomere sind die cyclischen Monomere Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat, Triacryloylhexahydro-s-triazin, Triallylbenzole. Die Menge der vernetzten Monomere beträgt vorzugsweise 0,02 bis 5, insbesondere 0,05 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die Pffropfgrundlage C.2. Bei cyclischen ver-
- 35

netzenden Monomeren mit mindestens drei ethylenisch ungesättigten Gruppen ist es vorteilhaft, die Menge auf unter 1 Gew.-% der Pfpfgrundlage C.2 zu beschränken.

- 5 Bevorzugte "andere" polymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Monomere, die neben den Acrylsäureestern gegebenenfalls zur Herstellung der Pfpfgrundlage C.2 dienen können, sind z.B. Acrylnitril, Styrol, α -Methylstyrol, Acrylamide, Vinyl-C₁- bis -C₆-alkylether, Methylmethacrylat, Butadien. Bevorzugte Acrylatkautschuke als Pfpfgrundlage C.2 sind Emulsionspolymerisate, die einen Gelgehalt von mindestens 60 Gew.-% aufweisen.
- 10 Geeignete Silikonkautschuke gemäß C.2 können durch Emulsionspolymerisation hergestellt werden, wie beispielsweise in US-A 2891920 und US-A 3294725 beschrieben. Weitere geeignete Pfpfgrundlagen gemäß C.2 sind Silikonkautschuke mit pfpfaktiven Stellen, wie sie in den DE-A1 3 704 657, DE-A1 3 704 655, DE-A1 3 631 540 und DE-A1 3 631 539 beschrieben werden.
- 15 Als Pfpfgrundlagen C.2 sind erfindungsgemäß auch Silikonacrylat-Kautschuke geeignet. Diese Silikonacrylat-Kautschuke sind Komposit-Kautschuke mit pfpfaktiven Stellen, enthaltend 10 - 90 Gew.-% Silikonkautschuk-Anteil und 90 bis 10 Gew.-% Polyalkyl(meth)acrylatkautschuk-Anteil, wobei sich die beiden genannten Kautschuk-Komponenten im Komposit-Kautschuk gegenseitig durchdringen, so dass sie sich nicht wesentlich voneinander trennen lassen. Wenn im Komposit-
- 20 Kautschuk der Anteil der Silikonkautschuk-Komponente zu hoch ist, haben die fertigen Harzzusammensetzungen nachteilige Oberflächeneigenschaften und eine verschlechterte Einfärbbarkeit. Wenn dagegen der Anteil der Polyalkyl(meth)acrylatkautschuk-Komponente im Komposit-Kautschuk zu hoch ist, wird die Schlagzähigkeit der fertigen Harzzusammensetzung nachteilig beeinflusst).
- 25 Silikonacrylat-Kautschuke sind bekannt und beispielsweise beschrieben in US-A 5,807,914, EP-A2 430134 und US-A 4888388. Vorzugsweise eingesetzt wird ein in Emulsionspolymerisation hergestelltes Pfpfpolymer mit C.1 Methylmetacrylat und C.2 Silikonacrylat-Komposit-Kautschuk.
- 30 Der Gelgehalt der Pfpfgrundlage C.2 wird bei 25°C in einem geeigneten Lösungsmittel bestimmt (M. Hoffmann, H. Krömer, R. Kuhn, Polymeranalytik I und II, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart 1977).
- 35 Die mittlere Teilchengröße d_{50} ist der Durchmesser, oberhalb und unterhalb dessen jeweils 50 Gew.-% der Teilchen liegen. Er kann mittels Ultrazentrifugenmessung (W. Scholtan, H. Lange, Kolloid, Z. und Z. Polymere 250 (1972), 782-796) bestimmt werden.

Die Glasübergangstemperatur wird mittels dynamischer Differenz-Thermoanalyse (DSC) gemäß der Norm DIN EN 61006 (DIN EN 61006:2004-11) bei einer Heizrate von 10 K/min mit Definition von der T_g als Mittelpunkttemperatur (Tangentenmethode) bestimmt.

5 **Komponente D**

Als Thermostabilisatoren werden bevorzugt Triphenylphosphin, Tris-(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit (Irgafos® 168), Tetrakis-(2,4-di-tert-butylphenyl)-[1,1-biphenyl]-4,4'-diylbisphosphonit, Trisisooctylphosphat, Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat (Irganox® 1076), Bis-(2,4-dicumylphenyl)-pentaerythritoldiphosphit (Doverphos® S-9228-PC) und/oder Bis-(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)-pentaerythritoldiphosphit (ADK STAB PEP-36) eingesetzt. Sofern ein Thermostabilisator eingesetzt wird, wird er allein oder im Gemisch (z. B. Irganox® B900 (Gemisch aus Irgafos® 168 und Irganox® 1076 im Verhältnis 1:3) oder Doverphos® S-9228-PC mit Irganox® B900 bzw. Irganox® 1076) eingesetzt. Besonders bevorzugt wird Triisooctylphosphat eingesetzt.

15

Sofern ein Thermostabilisator eingesetzt wird, werden üblicherweise 0,001 bis 1,0 Gew.-% Thermostabilisator eingesetzt. Komponente D wird bevorzugt in Mengen von 0,003 bis 0,5 Gew.-%, besonders bevorzugt in Mengen von 0,1 bis 0,2 Gew.-% eingesetzt.

20 **Komponente E**

Zusätzlich sind optional bis zu 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,10 bis 8,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,2 bis 3,0 Gew.-% sonstige übliche Additive („weitere Additive“) enthalten. Die Gruppe der weiteren Additive umfasst beispielsweise Entformungsmittel und/oder Farbmittel, aber keine Thermostabilisatoren, da diese bereits als Komponente D beschrieben sind. „Weitere Additive“ sind auch keine Fließhilfsmittel aus der Gruppe der Diglycerolester, da diese bereits als Komponente B erfasst sind. Die Gruppe der weiteren Additive umfasst insbesondere auch kein Bornitrid, Glasfasern, Carbonfasern und Carbon-Nanotubes.

25

Solche Additive, wie sie üblicherweise bei Polycarbonaten zugesetzt werden, sind insbesondere die in EP-A 0 839 623, WO-A 96/15102, EP-A 0 500 496 oder „Plastics Additives Handbook“, Hans Zweifel, 5th Edition 2000, Hanser Verlag, München beschriebenen Antioxidantien, UV-Absorber, Antistatika, Farbmittel wie Pigmente, auch anorganische Pigmente, Ruß und/oder Farbstoffe, anorganischen Füllstoffe wie Titandioxid, Silikate, Talk und/oder Bariumsulfat in den für Polycarbonat üblichen Mengen. Diese Additive können einzeln oder auch im Gemisch zugesetzt werden.

30

Bevorzugte Additive sind spezielle UV-Absorber, die eine möglichst geringe Transmission unterhalb 400 nm und eine möglichst hohe Transmission oberhalb von 400 nm besitzen. Benzotriazole,

35

Triazine, Benzophenone und/oder arylierte Cyanoacrylate sind für den Einsatz in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung besonders geeignete Ultraviolett-Absorber.

5 Hierzu gehören Hydroxy-Benzotriazole, wie 2-(3',5'-Bis-(1,1-dimethylbenzyl)-2'-hydroxy-phenyl)-benzotriazol (Tinuvin® 234, BASF, Ludwigshafen), 2-(2'-Hydroxy-5'-(tert.-octyl)-phenyl)-benzotriazol (Tinuvin® 329, BASF, Ludwigshafen), Bis-(3-(2H-benzotriazolyl)-2-hydroxy-5-tert.-octyl)methan (Tinuvin® 360, BASF, Ludwigshafen), 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)-phenol (Tinuvin® 1577, BASF, Ludwigshafen), sowie Benzophenone wie 2,4-Dihydroxybenzophenon (Chimasorb® 22, BASF, Ludwigshafen) und 2-Hydroxy-4-(octyloxy)-
10 benzophenon (Chimassorb® 81, BASF, Ludwigshafen), 2,2-Bis[[[(2-cyano-1-oxo-3,3-diphenyl-2-propenyl)oxy]-methyl]-1,3-propandiylester (9CI) (Uvinul® 3030, BASF AG Ludwigshafen), 2-[2-Hydroxy-4-(2-ethylhexyl)oxy]phenyl-4,6-di(4-phenyl)phenyl-1,3,5-triazin (Tinuvin® 1600, BASF, Ludwigshafen), Tetraethyl-2,2'-(1,4-phenylen-dimethyliden)-bismalonat (Hostavin® B-Cap, Clariant AG) oder N-(2-Ethoxyphenyl)-N'-(2-ethylphenyl)-ethandiamid (Tinuvin® 312, CAS-Nr.
15 23949-66-8, BASF, Ludwigshafen).

Besonders bevorzugte UV-Absorber sind Tinuvin® 360, Tinuvin® 329 und/oder Tinuvin® 312, ganz besonders bevorzugt sind Tinuvin® 329 und Tinuvin® 312.

20 Es können auch Mischungen dieser Ultraviolett-Absorber eingesetzt werden.

Bevorzugt enthält die Zusammensetzung Ultraviolett-Absorber in einer Menge bis zu 0,8 Gew.-%, bevorzugt 0,05 Gew.-% bis 0,5 Gew.-%, weiter bevorzugt 0,1 Gew.-% bis 0,4 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.

25

Bevorzugt enthält die Zusammensetzung mindestens ein Entformungsmittel oder einen Thermostabilisator.

30

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen, enthaltend die Komponenten A bis E, ggf. ohne D und/oder E, erfolgt mit gängigen Einarbeitungsverfahren durch Zusammenführung, Vermischen und Homogenisieren der einzelnen Bestandteile, wobei insbesondere die Homogenisierung bevorzugt in der Schmelze unter Einwirkung von Scherkräften stattfindet. Gegebenenfalls erfolgt das Zusammenführen und Vermischen vor der Schmelzehomogenisierung unter Verwendung von Pulvervormischungen.

35

Es können auch Vormischungen aus Granulaten oder Granulaten und Pulvern mit den Komponenten B bis E verwendet werden.

Es können auch Vormischungen verwendet werden, die aus Lösungen der Mischungskomponenten in geeigneten Lösungsmitteln hergestellt worden sind, wobei gegebenenfalls in Lösung homogenisiert wird und das Lösungsmittel anschließend entfernt wird.

- 5 Insbesondere können hierbei die Komponenten B bis E der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen durch bekannte Verfahren oder als Masterbatch in das Polycarbonat eingebracht werden.

Die Verwendung von Masterbatches ist zum Einbringen der Komponenten B bis E, einzeln oder in Mischung, bevorzugt.

10

In diesem Zusammenhang kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung in üblichen Vorrichtungen wie Schneckenextrudern (zum Beispiel Zweischneckenextruder, ZSK), Knetern, Brabender- oder Banbury-Mühlen zusammengeführt, vermischt, homogenisiert und anschließend extrudiert werden. Nach der Extrusion kann das Extrudat abgekühlt und zerkleinert werden. Es können auch
15 einzelne Komponenten vorgemischt werden und dann die restlichen Ausgangsstoffe einzeln und/oder ebenfalls gemischt hinzugegeben werden.

Die Zusammenführung und Durchmischung einer Vormischung in der Schmelze kann auch in der Plastifiziereinheit einer Spritzgussmaschine erfolgen. Hierbei wird die Schmelze im anschließenden Schritt direkt in einen Formkörper überführt.

20

Die Herstellung der Kunststoffformteile erfolgt vorzugsweise durch Spritzguss.

25

Erfindungsgemäße Zusammensetzungen in Form von Polycarbonatzusammensetzungen sind zur Herstellung von Mehrschichtsystemen geeignet. Hierbei wird die erfindungsgemäße Polycarbonatzusammensetzung in einer oder mehreren Schicht(en) auf einen geformten Gegenstand aus einem Kunststoff aufgebracht. Das Aufbringen kann zugleich mit oder unmittelbar nach der Formgebung des Formkörpers geschehen, zum Beispiel durch Hinterspritzen einer Folie, Coextrusion oder Mehrkomponentenspritzguss. Das Aufbringen kann aber auch auf den fertig geformten Grundkörper geschehen, z.B. durch Lamination mit einem Film, Umspritzen eines vorhandenen Formkörpers
30 oder durch Beschichtung aus einer Lösung.

30

35

Erfindungsgemäße Zusammensetzungen sind zur Herstellung von Rahmenbauteilen im EE (Elektro/Elektronik)- und IT-Bereich geeignet. Solche Anwendungen sind beispielsweise Bildschirme oder Gehäuse, etwa für Ultrabooks oder Rahmen für LED-Display-Technologien, z.B. OLED-Displays oder LCD-Displays oder auch für E-Ink-Geräte. Weitere Anwendungsfelder sind Gehäuse-
35 setteile von mobilen Kommunikationsendgeräten, wie Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Notebooks oder Laptops, aber auch Navigationsgeräte, Smartwatches oder Herzfrequenzmesser, sowie

Elektroanwendungen in Dünnwand-Ausfertigungen, z. B. Haus- und Industrie-Vernetzungseinheiten und Smart Meter Gehäusebauteile oder Schokoladenformen oder sonstige Lebensmittelkontaktanwendungen.

Beispiele**1. Beschreibung der Rohstoffe und Prüfmethoden**

Die erfindungsgemäßen Polycarbonatzusammensetzungen zu den folgenden Beispielen wurden auf einem Extruder ZE 25 der Fa. Berstorff mit einem Durchsatz von 10 kg/h hergestellt. Die Schmelzetemperatur betrug 275 °C.

Komponente A-1: Lineares Polycarbonat auf Basis von Bisphenol A mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 12,5 cm³/10 min (gemäß ISO 1133, bei einer Prüftemperatur 300°C und 1,2 kg Belastung, DIN EN ISO 1133-1:2012-03).

Komponente A-2: Lineares Polycarbonat auf Basis von Bisphenol A mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 9,5 cm³/10 min (gemäß ISO 1133, bei einer Prüftemperatur 300°C und 1,2 kg Belastung, DIN EN ISO 1133-1:2012-03).

Komponente A-3: Lineares Polycarbonat auf Basis von Bisphenol A mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 16,5 cm³/10 min (gemäß ISO 1133, bei einer Prüftemperatur 250°C und 2,16 kg Belastung, DIN EN ISO 1133-1:2012-03).

Komponente A-4: Lineares Polycarbonat in Pulverform auf Basis von Bisphenol A mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 19 cm³/10 min (gemäß ISO 1133, bei einer Prüftemperatur von 300°C und 1,2 kg Belastung, DIN EN ISO 1133-1:2012-03).

Komponente A-5: Lineares Polycarbonat in Pulverform auf Basis von Bisphenol A mit einer Schmelze-Volumenfließrate MVR von 6 cm³/10 min (gemäß ISO 1133, bei einer Prüftemperatur von 300°C und 1,2 kg Belastung, DIN EN ISO 1133-1:2012-03).

Komponente B-1: Pentaerythrittrastearat (PETS) der Firma Emery Oleochemicals.

Komponente B-2: Poem DL-100 (Diglycerolmonolaurat) der Fa. Riken Vitamin als Fließhilfsmittel.

Komponente C-1: MBS-Schlagzähmodifikator (MBS: Methacrylat-Butadien-Styrol) Paraloid[®] EXL2650 der Firma DOW.

Komponente C-2: Acrylischer Kern/Schale-Schlagzähmodifikator, basierend auf Butylacrylat-Kautschuk; Paraloid[®] EXL2300 der Firma DOW.

Komponente C-3: Acrylischer Schlagzähmodifikator Durastrength[®] D440 der Firma Arkema.

Komponente C-4: Silikon-Acrylat-Kautschuk Metablen S-2001 der Firma Mitsubishi Rayon.

Komponente D: Triisooctylphosphat (TOF) der Firma Lanxess AG.

5 **Komponente E:** Hostanox[®] PEPQ der Firma Clariant als Antioxidant.

Die Kerbschlagzähigkeit nach Charpy wurde nach ISO 7391/180A an einseitig angespritzten Prüfstäben der Dimension 80 mm x 10 mm x 3 mm bei Raumtemperatur gemessen.

10 Die Vicat-Erweichungstemperatur VST/B50 als Maß für die Wärmeformbeständigkeit wurde gemäß ISO 306 an Prüfkörpern der Abmessung 80 mm x 10 mm x 4 mm mit einer Stempellast von 50 N und einer Aufheizgeschwindigkeit von 50°C/h mit dem Gerät Coesfeld Eco 2920 der Firma Coesfeld Materialtest bestimmt.

15 Die Bestimmung des Schmelze-Volumenfließrate (MVR) erfolgte nach ISO 1133 (bei einer Prüftemperatur von 300 °C, Masse 1,2 kg, DIN EN ISO 1133-1:2012-03) mit dem Gerät Zwick 4106 der Firma Zwick Roell.

20 Die Bestimmung der Schmelzeviskositäten erfolgte nach ISO 11443 (Kegel-Platte-Anordnung, ISO 11443:2014-04).

Tabelle 1

Rezeptur		V1	B1	B2
A-1	[Gew.-%]	93,00	93,00	93,00
A-5	[Gew.-%]	3,40	3,79	3,59
C-1	[Gew.-%]	3,00	3,00	3,00
B-1	[Gew.-%]	0,60	-	-
B-2	[Gew.-%]	-	0,20	0,40
D	[Gew.-%]	-	0,01	0,01
MVR	[ml/10 min]	10,2	15,6	26,3
IMVR20'	[ml/10 min]	11,1	17,2	27,0
Delta MVR/IMVR20'		0,9	1,6	0,7
Vicat VST/B50	[°C]	142,9	143,9	141,2
Kerbschlagzähigkeit ISO 7391, 3 mm				
23°C	[kJ/m²]	60	58	52

		zäh	zäh	zäh
		54	52	9x45
		zäh	zäh	zäh
				1x24
-20°C	[kJ/m²]			spröde
				2x33
				zäh
				8x25
-30°C	[kJ/m²]	-	-	spröde
		50	47	23
-40°C	[kJ/m²]	zäh	zäh	spröde

Die Beispiele B1 und B2 weisen deutlich höhere MVR-Werte als das Vergleichsbeispiel V1, welches den Diglycerolester nicht enthält, auf. Weiterhin ist ersichtlich, dass die geringeren Mengen an Diglycerolester in den Beispielen B1 und B2 zu einer deutlich besseren Fließfähigkeit führen als die hohe Menge an PETS (Komponente B-1) in V1. Die Vicat-Temperaturen verbleiben auf hohem Niveau.

5

Tabelle 2

Rezeptur		V2	B3	B4	B5
A-2	[Gew.-%]	93,00	93,00	93,00	93,00
A-5	[Gew.-%]	2,89	2,79	2,69	2,59
E	[Gew.-%]	0,10	0,10	0,10	0,10
C-2	[Gew.-%]	4,00	4,00	4,00	4,00
B-2	[Gew.-%]		0,10	0,20	0,30
D	[Gew.-%]	0,01	0,01	0,01	0,01
MVR	[ml/10 min]	8,3	16,2	45,4	45,6
IMVR20'	[ml/10 min]	8,5	17,6	40,8	47,0
Delta MVR/IMVR20'		0,2	1,4	-4,6	1,4
Vicat VST/B50	[°C]	144,5	143,8	143,7	142,3
Schmelzeviskosität bei 280°C					
eta 50	[Pa·s]	912	905	669	576
eta 100	[Pa·s]	862	833	617	569
eta 200	[Pa·s]	785	759	591	524

eta 500	[Pa·s]	617	600	488	449
eta 1000	[Pa·s]	451	444	382	350
eta 1500	[Pa·s]	358	354	319	290
eta 5000	[Pa·s]	167	158	149	137
Schmelzeviskosität bei 300°C					
eta 50	[Pa·s]	467	414	316	
eta 100	[Pa·s]	458	408	293	
eta 200	[Pa·s]	434	393	280	277
eta 500	[Pa·s]	374	341	267	250
eta 1000	[Pa·s]	303	281	225	217
eta 1500	[Pa·s]	255	239	201	192
eta 5000	[Pa·s]	125	120	108	103
Schmelzeviskosität bei 320°C					
eta 50	[Pa·s]	254	259	195	
eta 100	[Pa·s]	243	254	193	
eta 200	[Pa·s]	238	253	187	
eta 500	[Pa·s]	216	231	174	141
eta 1000	[Pa·s]	185	198	156	123
eta 1500	[Pa·s]	162	175	140	113
eta 5000	[Pa·s]	80	98	88	77
Kerbschlagzähigkeit ISO 7391, 3 mm					
23°C	[kJ/m ²]	64 zäh	63 zäh	64 zäh	63 zäh
-20°C	[kJ/m ²]	57 zäh	56 zäh	57 zäh	57 zäh
-30°C	[kJ/m ²]	56 zäh	54 zäh	9x64 zäh 1x26 spröde	55 zäh
-40°C	[kJ/m ²]	21 spröde	19 spröde	20 spröde	18 spröde

Die Beispiele B3 bis B5 weisen deutlich höhere MVR-Werte als das Vergleichsbeispiel V2, welches den Diglycerolester nicht enthält, auf. Außerdem sind die Schmelzeviskositäten über den gemessenen Scherbereich bei allen Messtemperaturen deutlich herabgesetzt. Die Vicat-Temperaturen verbleiben auf hohem Niveau.

Tabelle 3

Rezeptur		V3	V4	B6	B7
A-3	[Gew.-%]	70,00	70,00	70,00	70,00
A-1	[Gew.-%]	23,00	23,00	23,00	23,00
A-4	[Gew.-%]	4,59	4,99	4,89	4,79
B-1	[Gew.-%]	0,40			
C-3	[Gew.-%]	2,00	2,00	2,00	2,00
B-2	[Gew.-%]			0,10	0,20
D	[Gew.-%]	0,01	0,01	0,01	0,01
MVR	[ml/10 min]	39,9	36,9	49,9	61,2
IMVR20'	[ml/10 min]	43,5	36,1	51,3	64,3
Delta MVR/IMVR20'		3,6	-0,8	1,4	3,1
Vicat VST/B50	[°C]	141,8	143,8	143,3	142
Kerbschlagzähigkeit ISO 7391, 3 mm					
23°C	[kJ/m²]	49 zäh	50 zäh	48 zäh	50 zäh
10°C	[kJ/m²]	46 zäh	-		46 zäh
0°C	[kJ/m²]	5x44 zäh 5x25 spröde	44 zäh	44 zäh	7x43 zäh 3x27 spröde
-10°C	[kJ/m²]	1x31 zäh 9x19 spröde	22 spröde	1x33 zäh 9x21 spröde	19 spröde
-20°C	[kJ/m²]	17 spröde	16 spröde	16 spröde	16 spröde

Die Beispiele B6 und B7 weisen deutlich höhere MVR-Werte als die Vergleichsbeispiele V3 und V4, welche den Glycerolester nicht enthalten, auf. Außerdem sind die Schmelzeviskositäten über den gemessenen Scherbereich bei allen Messtemperaturen deutlich herabgesetzt. Die Vicat-Temperaturen verbleiben auf hohem Niveau.

Tabelle 4

Rezeptur		V5	V6	B8	B9	B10
A-1	[Gew.-%]	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
A-5	[Gew.-%]	1,40	2,00	1,90	1,70	1,50
B-1	[Gew.-%]	0,60				
C-4	[Gew.-%]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
B-2	[Gew.-%]			0,10	0,30	0,50
MVR	[ml/10 min]	11,5	10,9	11,6	13,8	14,7
IMVR20'	[ml/10 min]	12,5	12,0	12,7	14,8	19,7
Delta MVR/IMVR20'		1,0	1,1	1,1	1,0	5,0
Vicat VST/B50	[°C]	139,9	143,7	142,8	141,1	139,6
Schmelzeviskosität bei 280°C						
eta 50	[Pa·s]	617	622	661	604	565
eta 100	[Pa·s]	599	617	621	587	543
eta 200	[Pa·s]	546	577	567	537	499
eta 500	[Pa·s]	438	464	458	438	405
eta 1000	[Pa·s]	338	361	356	341	318
eta 1500	[Pa·s]	279	297	293	282	262
eta 5000	[Pa·s]	132	140	138	135	129
Schmelzeviskosität bei 300°C						
eta 50	[Pa·s]	312	335	333	321	284
eta 100	[Pa·s]	309	331	324	312	275
eta 200	[Pa·s]	290	310	309	296	265
eta 500	[Pa·s]	254	272	272	261	234
eta 1000	[Pa·s]	213	227	227	219	201
eta 1500	[Pa·s]	186	198	198	191	174
eta 5000	[Pa·s]	102	107	107	104	97
Schmelzeviskosität bei 320°C						
eta 50	[Pa·s]	196	207	199	192	177
eta 100	[Pa·s]	194	205	196	190	173
eta 200	[Pa·s]	186	197	189	182	164
eta 500	[Pa·s]	167	178	169	164	148
eta 1000	[Pa·s]	146	156	147	145	132
eta 1500	[Pa·s]	131	139	133	131	119
eta 5000	[Pa·s]	80	84	81	80	75
Kerbschlagzähigkeit ISO 7391, 3 mm						


23°C	[kJ/m²]	64 zäh	63 zäh	62 zäh	61 zäh	61 zäh
-20°C	[kJ/m²]	57 zäh	55 zäh	54 zäh	53 zäh	53 zäh
-30°C	[kJ/m²]	45 zäh	48 zäh	45z zäh	9x40 zäh 1x28 spröde	8x33 zäh 2x27 spröde

Die Beispiele B8 bis B10 weisen deutlich höhere MVR-Werte als die Vergleichsbeispiele V5 und V6, welche den Glycerolester nicht enthalten, auf. Außerdem sind die Schmelzeviskositäten über den gemessenen Scherbereich bei allen Messtemperaturen deutlich herabgesetzt. Weiterhin ist er-

5 sichtlich, dass die geringeren Mengen an Diglycerolester in den Beispielen B8 bis B10 zu einer deutlich besseren Fließfähigkeit führen als die hohe Menge an PETS (Komponente B-1) in V5. Die Vicat-Temperaturen verbleiben auf hohem Niveau.

Ansprüche

1. Zusammensetzung, enthaltend
 - A) 80 Gew.-% bis 99 Gew.-% Polycarbonat,
 - 5 B) 0,01 Gew.-% bis 3,0 Gew.-% mindestens eines Fließhilfsmittels, ausgewählt aus der Gruppe der Diglycerolester,
 - C) 0,2 Gew.-% bis 7 Gew.-% eines Schlagzähmodifikators, wobei die Zusammensetzung frei von Flammschutzmittel ist.
- 10 2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlagzähmodifikator ein oder mehrere Pfropfpolymerisat(e) von
 - C.1 5 bis 95 Gew.-%, wenigstens eines Vinylmonomeren auf
 - C.2 95 bis 5 Gew.-% wenigstens einer Pfropfgrundlage, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Dienkautschuken, EP(D)M-Kautschuken (d.h. solchen auf Basis Ethyl-
 - 15 en/Propylen und gegebenenfalls Dien), Acrylat-, Polyurethan-, Silikon-, Silikonacrylat-, Chloropren und/oder Ethylen/Vinylacetat-Kautschuken,
 - ist.
- 20 3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung frei ist von Bornitrid.
4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung frei ist von Glasfasern, Carbonfasern und Carbon-Nanotubes.
- 25 5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung
 - D) 0,003 bis 0,5 Gew.-% eines Thermostabilisators enthält.
- 30 6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 0,2 bis 1,0 Gew.-% Diglycerolester enthalten sind.
7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Diglycerolester ein Ester der Formel (I) enthalten ist



mit $R = \text{COC}_n\text{H}_{2n+1}$ und/oder $R = \text{COR}'$,

wobei n eine ganze Zahl und R' ein verzweigter Alkylrest oder ein verzweigter oder unverzweigter Alkenylrest ist und $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ ein aliphatischer, gesättigter linearer Alkylrest ist.

5

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass $R = \text{COC}_n\text{H}_{2n+1}$ ist, wobei n eine ganze Zahl von 6-24, bevorzugt 8 bis 18, weiter bevorzugt 10 bis 16, besonders bevorzugt 12 ist.

10

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Diglycerolester Diglycerolmonolauryl ester, ggf. in Mischung mit weiteren Diglycerolestern, ist.

10. Polycarbonatzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bestehend aus

15

- A) 80 Gew.-% bis 97 Gew.-% Polycarbonat,
- B) 0,2 Gew.-% bis 2,0 Gew.-% mindestens eines Fließhilfsmittels, ausgewählt aus der Gruppe der Diglycerolester,
- C) 0,2 Gew.-% bis 7 Gew.-% eines Schlagzähmodifikators,
- D) 0,0 Gew.-% bis 1,0 Gew.-% eines Thermostabilisators,
- E) 0,0 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% ein oder mehrerer weiterer Additive, ausgewählt aus

20

der Gruppe, bestehend aus Entformungsmitteln, Antioxidantien, UV-Absorbern, Antistatika, Farbmitteln, Ruß, Farbstoffen, Titandioxid, Silikate, Talk und/oder Bariumsulfat.

25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/065833

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. C08L69/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2011 256359 A (SUMIKA STYRON POLYCARBONATE) 22 December 2011 (2011-12-22) examples 1-7; tables 2,3 claims -----	1-10
A	EP 0 994 155 A2 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO [JP]) 19 April 2000 (2000-04-19) examples 1,C1,C3,C4,4; table 1 -----	1-10
A	EP 1 424 360 A1 (BAYER AG [DE]) 2 June 2004 (2004-06-02) paragraphs [0017], [0042], [0061], [0064], [0065], [0067], [0128] -----	1-10
A	EP 2 036 952 A1 (TORAY INDUSTRIES [JP]) 18 March 2009 (2009-03-18) claims 1,3,7 -----	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 September 2016

Date of mailing of the international search report

14/09/2016

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schlicke, Benedikt

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2016/065833

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 2011256359 A	22-12-2011	JP 5397958 B2 JP 2011256359 A	22-01-2014 22-12-2011
EP 0994155 A2	19-04-2000	DE 69914277 D1 DE 69914277 T2 EP 0994155 A2 JP 3662424 B2 JP 2000103951 A KR 20000023490 A TW 503248 B US 6331584 B1	26-02-2004 09-06-2004 19-04-2000 22-06-2005 11-04-2000 25-04-2000 21-09-2002 18-12-2001
EP 1424360 A1	02-06-2004	DE 10255044 A1 EP 1424360 A1	03-06-2004 02-06-2004
EP 2036952 A1	18-03-2009	CA 2655971 A1 CN 101511944 A EP 2036952 A1 KR 20090031869 A MY 150503 A TW 200811238 A US 2009275678 A1 US 2012149837 A1 WO 2008001790 A1	03-01-2008 19-08-2009 18-03-2009 30-03-2009 30-01-2014 01-03-2008 05-11-2009 14-06-2012 03-01-2008

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. C08L69/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
C08L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	JP 2011 256359 A (SUMIKA STYRON POLYCARBONATE) 22. Dezember 2011 (2011-12-22) Beispiele 1-7; Tabellen 2,3 Ansprüche -----	1-10
A	EP 0 994 155 A2 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO [JP]) 19. April 2000 (2000-04-19) Beispiele 1,C1,C3,C4,4; Tabelle 1 -----	1-10
A	EP 1 424 360 A1 (BAYER AG [DE]) 2. Juni 2004 (2004-06-02) Absätze [0017], [0042], [0061], [0064], [0065], [0067], [0128] -----	1-10
A	EP 2 036 952 A1 (TORAY INDUSTRIES [JP]) 18. März 2009 (2009-03-18) Ansprüche 1,3,7 -----	1-10



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. September 2016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/09/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schlicke, Benedikt

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2016/065833

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 2011256359 A	22-12-2011	JP 5397958 B2	22-01-2014
		JP 2011256359 A	22-12-2011

EP 0994155 A2	19-04-2000	DE 69914277 D1	26-02-2004
		DE 69914277 T2	09-06-2004
		EP 0994155 A2	19-04-2000
		JP 3662424 B2	22-06-2005
		JP 2000103951 A	11-04-2000
		KR 20000023490 A	25-04-2000
		TW 503248 B	21-09-2002
		US 6331584 B1	18-12-2001

EP 1424360 A1	02-06-2004	DE 10255044 A1	03-06-2004
		EP 1424360 A1	02-06-2004

EP 2036952 A1	18-03-2009	CA 2655971 A1	03-01-2008
		CN 101511944 A	19-08-2009
		EP 2036952 A1	18-03-2009
		KR 20090031869 A	30-03-2009
		MY 150503 A	30-01-2014
		TW 200811238 A	01-03-2008
		US 2009275678 A1	05-11-2009
		US 2012149837 A1	14-06-2012
		WO 2008001790 A1	03-01-2008
