

(19)



(11)

EP 1 998 097 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
03.12.2008 Patentblatt 2008/49

(51) Int Cl.:
F16L 37/34^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **08009238.0**

(22) Anmeldetag: **20.05.2008**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
 HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT
 RO SE SI SK TR**
 Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA MK RS

(71) Anmelder: **Faster S.p.A.**
26027 Rivolta d'Adda (IT)

(72) Erfinder: **Sauer, Thomas**
72581 Dettingen/Erms (DE)

(30) Priorität: **24.05.2007 DE 102007025787**

(74) Vertreter: **Mayer, Hans Benno
de Dominicis & Mayer S.r.l.**
**Piazzale Marengo, 6
20121 Milano (IT)**

(54) **Rohrkupplung, Verfahren zum Rohrkupplein, und zur Selbstreinigung von Kupplungshälften beim Rohrkuppeln**

(57) Die Erfindung betrifft die Teile, und die Verfahrensart zum Betätigen, einer Rohrkupplung (1), zum Verbinden und Trennen von medienführenden Rohren, welche aus zwei, an Rohrenden befindlichen, Kupplungshälften besteht, nämlich aus einem Stecker (2) und einer Muffe (3), die jeweils axial verschiebbare, druckdicht schließbare, hülsenförmige Absperrmeute (12 und 23) aufweisen. Die Absperrhülse (23) der Muffe ist federbeaufschlagt (33), und verschließt bei getrennter Rohrkupplung das muffenseitige Rohr selbsttätig. Die Absperrhülse (12) des Steckers ist mittels vorgesehener Bewegungs- und Haltemittel aus einer verschließenden Position in eine geöffnete Position, und zurück, bringbar und dort haltbar. Mittels an den Kupplungshälften vorgesehener Befestigungsteilen, wie Haken (5) und Einhaken (6), können Stecker und Muffe, zum Zwecke einer beabsichtigten Rohrverbindung, in einem ersten manuellen Arbeitsschritt, stirnseitig anliegend und axial fluchtend, so zueinander positioniert (MP) werden, dass ein axiales Entfernen der Kupplungshälften voneinander ausgeschlossen ist.

In einem zweiten manuell zu betätigendem Arbeitsschritt, kann die steckerseitige Absperrhülse (12), zum Zwecke der beabsichtigten Rohrverbindung, mittels der vorgesehenen Bewegungs- und Haltemittel, teleskopartig in die muffenseitige Kupplungshälfte hinüberschoben werden. Dabei wird die steckerseitige Absperrhülse (12) zuerst, bis zu einem Anschlag, über die muffenseitige Absperrhülse (23) geschoben, was eine abgedichtete Absperrhülsenverbindung bewirkt, und danach wird die auf Anschlag liegende muffenseitige Absperrhülse (23) gegen ihre Federbeaufschlagung (33) in eine ebenfalls geöffnete Ventilposition weiter mitgenommen.

Die steckerseitige Absperrhülse (12) beinhaltet einen inneren aufgeweiteten Hohlraum (15), welcher der Rohrverbindung als koaxialer Mediendurchgang dient. Das Trennen der Rohrverbindung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte. Weitergehend sind Mittel vorgesehen, welche eine steckerseitige Absperrhülsenbewegung nur bei manuell positionierten (MP) Kupplungshälften erlaubt.

EP 1 998 097 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rohrkupplung, bestehend aus an Röhrenden befindlichen Kupplungshälften, nämlich aus Muffe und Stecker.

Zum Verbinden und Trennen von medienführenden Rohren, Schläuchen oder dergleichen, werden heute zunehmend leckölarne Flachdichtkupplungen, auch Flat-Face-Kupplungen genannt, eingesetzt, welche aus zwei ineinandersteckbaren Kupplungshälften, aus Stecker und Muffe, bestehen. Flat-Face-Kupplungshälften zeichnen sich durch jeweils ebenflächige Stirnseiten aus, welche sich vor einem Kupplungsvorgang leicht reinigen lassen, außerdem sind sie leckölar, da während dem Kuppeln, oder beim Entkuppeln kein Öl ins Freie geleitet werden muß.

Das Ineinanderschieben und Halten von Kupplungshälften kann manuell oder mittels Vorrichtungen erfolgen, wie durch Schraubverbindungen, Steckverbindungen mit Schnappverschlüssen, Exzenterantrieben, medienbeaufschlagten Zylinder-Kolben-Einheiten oder dergleichen.

Beim Ineinanderschieben der Rohrenden mit ihren daran befindlichen Kupplungshälften, wird die insgesamt Rohrlänge nachteiligerweise um den Einschubweg verkürzt, was eine Reduzierung des ursprünglichen Rohrvolumens bedeutet, und somit eine zwanghafte Verdichtung beinhalteneter Medien erfordert.

Befinden sich in den Rohren schwer komprimierbare, oder schon vorher unter Druck stehende Medien, wie Wasser oder Öl, erfordert der Rohrkupplungsvorgang sehr viel Kraft. Oftmals ist eine Rohrverbindung nicht zu erstellen, weil die zur Verfügung stehende Ineinanderschiebekraft der Kupplungsvorrichtungen nicht ausreicht, um die notwendige Kraft zur Medienverdichtung bereitzustellen.

[0002] An Baustellenfahrzeugen werden diese Kupplungsprobleme oft durch ein nicht erlaubtes Ablassen von überschüssigem Öl aus Rohrleitungen, in die freie Natur gelöst, was eigentlich nicht geduldet werden kann.

[0003] Neuerdings gibt es technische Lösungsversuche, wie beispielsweise ein im DE-GM 202006014061.1 beschriebener Kupplungsstecker, welche darauf abzielen, die beschriebene insgesamt, notwendige Rohrverkürzung beim Rohrverbinden, in einen ersten, möglichst großvolumigen Bereich einer leicht möglichen Luftkompression, und in einen restlichen, möglichst kleinvolumigen Bereich, einer Fluidkompression aufzusplitten.

Wie sich in der Praxis herausstellt, wird die Erreichung der notwendigen Medienkompression zwar erleichtert, aber für einen problemlosen Betrieb ist das noch nicht ausreichend. Speziell bei großvolumigen Rohren ist diese volumengesplittete Medienverdichtung mit herkömmlichen Ineinanderschiebvorrichtungen nicht zu erreichen.

[0004] Ein weiterer herkömmlicher Lösungsversuch, ebenfalls in der DE-GM 202006014061.1 zu sehen, besteht darin, dass mittels eines kleinen, sich während des

gesplitteten Kompressionsweges öffnenden Druckentlastungsventiles, Mediendruck aus der Steckerseite in die Muffenseite entweichen kann, und sich somit evtl. differierende Mediendrucke ausgleichend absenken können. Auch dieses Hilfsmittel erreicht nur bedingt und sehr begrenzt Erleichterung beim Verbinden von Kupplungshälften.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine bestmöglich flachdichtende, leckölarne Rohrkupplung vorzuschlagen, welche beim Verbinden von Kupplungshälften keine Rohrverkürzung, und somit keine Medienverdichtung, verursacht. Die Einzelteile der Rohrkupplung sollen so gestaltet sein, dass selbst bei Hochdruck in einem oder in beiden Rohren, eine leichte Bedienung, und ein druckdichter und zerstörungsfreier Betrieb gewährleistet ist.

[0006] Die Aufgabe wird durch die Ansprüche gelöst.

[0007] Demnach weisen beide Kupplungshälften hülsenförmige Absperrerelemente auf, welche sich ohne Medienverdichtung, oder ohne nennenswerte Medienverdichtung in ihre möglichen Endpositionen "auf" und "zu" verschieben lassen. Wird ein hülsenförmiges Absperrerelement teleskopartig verlängernd aus einer Kupplungshälfte, in eine andere, vorher gegenseitig positionierte Kupplungshälfte hineingeschoben, wird dadurch das andere hülsenförmige Absperrerelement teleskopartig mitgenommen, sodass beide Absperrhülsen geöffnet sind, nachdem sie sich durch eine erste Hülsenübereinanderschichtung druckdicht verbunden hatten.

[0008] Eine Kupplungshälfte besteht aus einem Stecker, welcher eine teleskopartig hinauschiebbare Absperrhülse aufweist. Die Absperrhülse hat eine innere, beidseitig druckdicht abgeschlossene Hülsenaufweitung, welche seitliche Medienausgänge am steckerseitigen Rohrende, in einer geschlossenen Position, absperren kann. Zur Verschiebung und zum Halten dieser Absperrhülse in den zwei gewünschten Positionen, nämlich "auf" oder "zu" sind Bewegungsmittel, wie eines Exzenterantriebes vorgesehen.

[0009] Die Muffe hat ebenfalls einen hülsenförmigen, federbeaufschlagten Schieber als Absperrerelement, welcher sich bei getrennter Rohrkupplung selbsttätig schließt.

[0010] Zum Verbinden der Kupplungshälften werden Stecker und Muffe in einem ersten Arbeitsschritt manuell so zueinander positioniert, dass sich die ebenflächigen Stirnseiten ohne nennenswerten Zwischenraum gegenüberstehen, und sich axial nicht mehr voneinander entfernen können.

Bestmöglich sind die Haltemittel zum manuellen Positionieren der Kupplungshälften so angeordnet, dass bei einer Ineinanderhakenbewegung, die Stirnflächen der Kupplungshälften aneinander vorbeistreifen müssen, und sich dabei von grobem Schmutz selbstreinigen.

[0011] In einem zweiten Arbeitsschritt wird die steckerseitige Absperrhülse, mittels Bewegungsmittel aus der Position "zu" in die Position "auf" geschoben, die Absperrhülse bewegt sich zwangsläufig, teleskopartig hin-

ausfahrend in die axial fluchtend, vorher positionierte Muffe hinein. Dabei überfährt die steckerseitige Absperrhülse mit ihrer vorderen Dichtfläche das steckerseitige Rohrende und schiebt sich abdichtend über die muffenseitige Absperrhülse, bis zu einem Anschlag, und schiebt in ihrem weiteren Einschubweg die an diesem Anschlag liegende, muffenseitige Absperrhülse, zwangsläufig aus der geschlossenen, in die geöffnete Position, mit.

Die Rohrkupplung ist somit Verbunden. Es fand erfindungsgemäß keine Rohrverkürzung statt. Das Rohrvolumen ist gleich geblieben, es gab somit keine kuppelbedingte Medienverdichtung. Der Kupplungsvorgang ist unabhängig von Medienzuständen mit wenig Kraftaufwand zu bewerkstelligen. Es sind Sicherungsmittel vorgesehen, welche eine unbeabsichtigte Betätigung der steckerseitigen Absperrhülse verhindern.

[0012] Obwohl die beschriebene Rohrkupplung keine Medienverdichtung beim Kupplungsvorgang verursacht, kann eine geringfügig gewünschte Medienverdichtung dadurch erreicht werden, dass die stecker- und/oder muffenseitigen Absperrhülsen zwei leicht unterschiedlich große Dichtflächen aufweisen, und somit einen kleinvolumigen Medienhubraum bilden. Es reicht aus, wenn die Dichtringdurchmesser, beispielsweise, nur zehntelmillimeterweise differieren. Die sich daraus ergebende Druckmittelbeaufschlagung, kann für eine gezielte zusätzliche Absperrhülsenbeaufschlagung, in Schließrichtung, genutzt werden, die jedoch der eigentlichen Aufgabe einer Rehrvolumengleichbleibheit bei einer Rohrkupplung, keinen Schaden zufügen.

[0013] Die Kupplungshälften der beschriebenen Rohrkupplung können jeweils stationär an Maschinen, oder mobil an anbaugeräteseitigen Schläuchen angeordnet sein.

[0014] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen erklärt:

Fig. 1 zeigt: Eine perspektivisch gezeichnete Rohrkupplung (1), bestehend aus zwei Kupplungshälften, einem Stecker (2) und einer Muffe (3), in getrenntem Zustand. Die Muffe (3) hat ein Muffengehäuse (20), mit einem stirnseitigen, hier vierkantigen Flansch (5) welcher als Haken benützt werden kann, und einem heckseitigen Rohranschluß (22) mit Schlüsselweite (SW) zum Befestigen einer anbaugeräteseitigen Schlauchleitung. Der Stecker (2) ist mit einem Steckergehäuse (10) ortsfest an einer Maschine (4) angeschweißt, und hat einen heckseitigen Rohranschluß (17) mit Schlüsselweite (SW) zur Befestigung weiterleitender Rohre oder Schläuche oder dergleichen, und eine stirnseitige Hakenschiene (6), welche sich zur Aufnahme der mobilen Muffe (3) an Flansch (5) eignet.

[0015] Im stirnseitigen Zwischenbereich der Hakenschiene (6) sieht man die ebenflächig positionierte Absperrhülse (12) und das zentral feststehende Rohrende (17).

An einer Seite des Steckergehäuses (10) sind die Bewegungs- und Betätigungsmittel für die Absperrhülse (12) installiert. Mittels eines steckbaren Hebels (7) lässt sich ein Exzenter (9) innerhalb seiner Anschläge (8) in zwei Endpositionen verdrehen. Das Exzenter (9) hat seinen Exzenter (36) im Steckergehäuse (10) wirkend. Das Exzenter (9) ist hier gewindegelagert.

Das manuelle Positionieren (MP) des mobilen Muffenteils (3) im ortsfesten Steckergehäuse (1) ist anhand des Pfeiles nachvollziehbar, dabei kann das Maschinenteil (4) einen unteren Anschlag in der Hakenschiene (6) bilden.

Der steckbare Hebel (7), zur Betätigung der steckerseitigen Absperrhülse (12), ist mit einem Sicherungsseil (41) an der mobilen Muffe (3) befestigt, somit kann die Rohrkupplung nur betätigt werden, wenn Muffe und Stecker beieinander sind.

Ein unbeabsichtigtes Öffnen des Steckers wird dadurch verhindert.

Unabhängig von dieser Zeichnung, kann auch der Stecker (2) als mobile Kupplungshälfte ausgebildet sein, genauso wie auch die Muffe (3) ortsfest einer Maschine (4) zugeordnet sein kann. Auch Haltemittel, wie Haken (5) und Hakenschiene (6) können beliebig an Stecker oder Muffe angeordnet sein.

[0016] Fig. 2 zeigt: Eine im Schnitt gezeichnete Rohrkupplung (1) in der Draufsicht, wobei Stecker (2) und Muffe (3) mittels Hakenschiene (6) und Hakenflansch (5) so miteinander verhakt sind, dass sich die Kupplungshälften nicht axial voneinander entfernen können.

Beide Kupplungshälften haben druckdicht geschlossene hülsenförmige Absperrelemente, wobei die muffenseitige Absperrhülse (23) selbsttätig, federbeaufschlagt (33) geschlossen ist, und die steckerseitige Absperrhülse (12) an einer Ausnehmung (34) durch Excenter (36) gehalten wird. Der Excenter (36) kann durch ein Verdrehen des Exzenter (9) im Gewinde (35), diese steckerseitige Absperrhülse (12) in seine Endpositionen bringen und halten, dabei können Puffer (16) zusätzliche Klemmkraft bewirken. Der Stecker (2) hat ein Steckergehäuse (10), welches fest mit dem Rohranschluß und Rohrende (17) verbunden ist. Am Rohrende (17) befinden sich seitliche Medienausgänge (18), welche hier, durch Absperrhülse (12) mittels Dichtringe (13), und Dichtring (14) druckdicht verschlossen sind.

Vorteilhafterweise sind die Durchmesser der Dichtringe (13 und 14) gleich groß, sodass eine beabsichtigte Verschiebung der Absperrhülse (12) ohne Medienkompression möglich ist. Der Dichtring (14) kann erfindungsgemäß auch geringfügig größer sein als Dichtring (13), um eine leichte zusätzliche Absperrhülsenbeaufschlagung in Schließrichtung zu erhalten. Dieser Unterschied im Dichtringdurchmesser kann auch nur zehntelmillimeterweise bestehen, und tut der ursprünglich beabsichtigten Durchmesserähnlichkeit keinen Abbruch. Das Exzenter (9) befindet sich in seinem rechten Anschlag, und somit in einer geschlossenen Position der Absperrhülse (12).

Das Steckergehäuse (10) hat vier Bohrungen (11) für eine mögliche Schraubenbefestigung zu einem Maschinenteil (4) hin.

[0017] Die Muffe (3) hat ein Muffengehäuse (20), welches fest mit dem Rohranschluß und Rohrende (22) verbunden ist. Das Rohrende weist seitliche Medienausgänge (26,30), und einen verlängerten Schaft (29) mit kegelförmigem Schaftende (28) auf, wobei die seitlichen Medienausgänge (26 und 30) durch die Absperrhülse (23), mit ihren abschließenden Dichtringen (24 und 25), druckdicht verschlossen sind. Im vorderen Bereich des kegelförmigen Schaftendes (28) wird das dort (27) befindliche Medium, bestmöglich metallisch gegen das stirnseitige Ende der Absperrhülse (23) verschlossen. In diesem Medienraum der Hülsenaufweitung (27) und des verjüngten Schaftes (29) befindet sich nur druckfreies Medium, da die eigentliche Rohrabspernung im Bereich der seitlichen Medienausgänge (26) stattfindet.

Die Dichtringe (24 und 25) haben einen gleich großen, oder einen in etwa gleich großen Durchmesser, damit bei einer beabsichtigten Verschiebung der Absperrhülse (23) keine Medienkompression verursacht wird.

Dichtring (25) kann jedoch auch geringfügig größer sein, als Dichtring (24), damit ist eine zusätzliche druckmittelabhängige Beaufschlagung der federbeaufschlagten (33) Absperrhülse (23) in Schließrichtung gewährleistet. Dieser Unterschied im Dichtringdurchmesser kann auch nur zehntelmillimeterweise bestehen, und tut der ursprünglich beabsichtigten Durchmesserleichheit keinen Schaden.

Zwischen Muffengehäuse (20) und Absperrhülse (23) befindet sich noch eine federbeaufschlagte (32) Schmutzschutzhülse (21), welche ebenflächig an der Stirnseite (40) der Muffe (3) endet. Die Schmutzschutzhülse (21) hat gegen ihre Federbeaufschlagung (32) einen ersten möglichen freien Einfahrweg bis sie zu einem Anschlag an Absperrhülse (23) kommt, und hat dann einen weiteren möglichen Einfahrweg bis zu ihrer Endposition, indem sie die angeschlagene Absperrhülse (23), auch gegen deren Beaufschlagung (33) mitführt.

[0018] Der Flansch (5) der Muffe (3) zum Einfahren in eine Hakenschiene (6) kann rund oder kantig gestaltet sein.

[0019] Fig. 3 zeigt: Die Rohrkupplung (1) der Fig.2, allerdings in einer teilweise getätigten steckerseitigen Absperrhülsenbewegung (12).

Dazu wurde der Betätigungshebel (7) um ungefähr 90° verdreht, wobei Exzenter (36) die steckerseitige Absperrhülse (12) in der Ausnehmung (34) beaufschlagte, und so aus einer Exzenterdrehbewegung eine translatorische Ausschubbewegung der Absperrhülse (12) bewirkt wurde.

Da die zwei Kupplungshälften (2 und 3), vorab manuell stirnseitig zueinander positioniert wurden, ist die ausfahrende Absperrhülse (12) direkt in die axial fluchtende Stirnseite (40) der Muffe (3) eingefahren, und hat dabei die Schmutzschutzhülse (21) bis zu einem Anschlag an der muffenseitigen Absperrhülse (23) zurückgeschoben.

Gleichzeitig hat sich die steckerseitige Absperrhülse (12) über die muffenseitige Absperrhülse (23) geschoben, und ermöglicht durch mindestens einen Dichtring (13) eine druckdichte Hülsenverbindung.

[0020] Der Kraftaufwand zum Betätigen des Hebels (7) ist gering, da keine nennenswerten Druckmittelbeaufschlagungen entgegenstehen können.

[0021] Fig. 4 zeigt: Die Rohrkupplung (1) der Fig. 2 und Fig. 3, allerdings in vollständig getätigter Absperrhülsenbewegung, und somit in der beabsichtigten medieneingeführten (42) Rohrverbindung.

[0022] Dazu wurde der Betätigungshebel (7) um ungefähr weitere 90°, in einen weiteren möglichen Anschlag (8) verdreht, wodurch der Exzenter (36) die steckerseitige Absperrhülse (12) in seine ausgefahrene Endposition hinausbeförderte, wobei diese weitere Ausfahrbewegung eine gleichzeitige weitere Einfahrbewegung in die sich axial nicht entfernen könnende Muffe (3) bedeutete. Dadurch hat die steckerseitige Absperrhülse (12), die muffenseitige Schmutzschutzhülse (21) mit der angeschlagenen muffenseitigen Absperrhülse (23) gegen ihre Federbeaufschlagungen (32,33) zurückgeschoben.

Die zueinander abgedichteten Absperrhülsen (12 und 23) gewähren über ihre inneren Hülsenaufweitungen (15 und 27) einen geöffneten Mediendurchflusskanal (42) zwischen den seitlichen Medienausgängen (18 und 26) der beiden Rohrenden (17 und 22).

Ein kleiner Medienausgang (30) hat Korrespondenz zum Zwischenraum der Dichtringe (24 und 25) und kann geringfügig vorhandene Dichtringgrößen (24,25) so beaufschlagen, dass eine evtl. schlagartig erwünschte Schließung der Absperrhülse (23) zusätzlich zur Federbeaufschlagung auch noch eine druckabhängige Medienbeaufschlagung bietet.

[0023] Der Kraftaufwand zum Betätigen des Hebels (7) ist auch hier gering, da keine nennenswerten Druckmittelbeaufschlagungen anliegen können. Auch der Kraftaufwand zum Halten der Rohrverbindung ist gering, da die Kräfte der auseinanderstehenden Rohre durch Haken (5) und Hakenschiene (6) axial gehalten werden.

[0024] Die Fig. 2 bis 4 zeigen die Erstellung einer Rohrverbindung in drei Schritten. Das Trennen der Rohrkupplung (1) ist in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen.

[0025] Fig. 5 zeigt: Eine Kupplungshälfte einer Rohrverbindung (1), nämlich einen Stecker (2) im Schnitt gezeichnet, in Draufsicht, wobei die gezeichneten Hälften (A und B) verschiedene Bewegungs- und Haltermittel der Absperrhülse (12) aufweisen.

[0026] Die Hälfte (A) zeigt eine druckmittelbetriebene ZyJmder-Kolben-Emheit (19), mit entsprechenden Versorgungsleitungen.

[0027] Die Hälfte (B) zeigt eine federbeaufschlagte und manuell bewegbare Absperrhülsen (12). Die manuelle Bewegbarkeit der Absperrhülse (12) wird bestmöglich dadurch erreicht, dass axial fluchtende Querbolzen (38) aus dem Steckergehäuse (10) herausragen, und sich mittels kurvenscheibenähnlicher Hebel verschieben

lassen.

Ragt nur ein Querbolzen (38) aus dem Steckergehäuse (10), kann mittels eines Hebels (7) in einer Nut (39) mit entsprechenden Schaltpositionen verfahren werden.

Nummerierungen:

[0028]

1	Rohrkupplung
2	Stecker
3	Muffe
4	Maschine
5	Haken, Flansch
6	Hakenschiene
7	Betätigungshebel
8	Anschlag
9	Exzenterrad
10	Steckergehäuse
11	Bohrungen
12	Absperrelement, Absperrhülse, steckerseitig
13	Dichtring, stirnseitig
14	Dichtring, hinten
15	innere Hülsenaufweitung
16	Puffer
17	Rohr, Rohranschluß, steckerseitig
18	seitliche Bohrungen, Medienausgänge
19	Zylinder-Kolben-Einheit
20	Muffengehäuse
21	Schmutzschutzhülse
22	Rohr, Rohranschluß, muffenseitig
23	Absperrelement, Absperrhülse, muffenseitig
24	Dichtring, stirnseitig
25	Dichtring, hinten
26	seitliche Bohrungen, Medienausgänge
27	innere Hülsenaufweitung
28	kegelförmiges Schaftende
29	Schaft
30	Querbohrung, Medienausgang
31	atmosphärischer Leerraum
32	Feder
33	Feder
34	Ausnehmung
35	Gewinde
36	Exzenter
37	Feder
38	Querbolzen
39	Nut, Führung
40	Stirnseite
41	Sicherungsseil
42	geöffneter Medienkanal

MP manuelles Positionieren

SW Schlüsselweite

Patentansprüche

- 5 Rohrkupplung (1) zum Verbinden und Trennen von medienführenden Rohren, Schläuchen oder dergleichen, bestehend aus zwei, an Rohrenden befindlichen Kupplungshälften, einem Stecker (2) und einer Muffe (3), mit Absperrelementen (12,23) in beiden Kupplungshälften,
dadurch gekennzeichnet,
10 **dass** beide Absperrelemente (12 und 23) hülsenförmig sind.
- 15 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Absperrhülse (23), bei getrennter Rohrkupplung, automatisch, federbeaufschlagt (33,37) absperrt.
- 20 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die steckerseitige Absperrhülse (12), eine innere Halsenaufweitung (15), mit mindestens zwei, diese Hülsenaufweitung beidseitig begrenzende, engere Dichtflächen (13,14), aufweist.
- 25 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtflächen (13) und (14), den gleichen, oder den in etwa gleichen Durchmesser aufweisen.
- 30 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die steckerseitige Absperrhülse (12) manuell, oder druckmittelbetrieben in mindestens zwei Positionen verschoben und dort gehalten werden kann.
- 35 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die zwei Kupplungshälften, Stecker (2) und Muffe (3), mittels vorgesehener Haltemittel, wie Haken (5) und Hakenschiene (6) so manuell positionieren (MP) lassen, dass ihre Stirnseiten axial fluchtend gegeneinanderliegen, und sie sich nicht axial voneinander entfernen können.
- 40 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungshälften (2) und (3) bei diesem manuellem Positioniervorgang (MP), vertikal aneinander vorbeigestreift werden, und dabei evtl. an den Stirnseiten (40) anliegende Verschmutzungen selbstreinigend beiseite geschoben werden.
- 45 Rohrkupplung (1) nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass beide Kupplungshälften (2,3), Rohrenden (17,22) mit seitlichen Medienausgängen (18,26) aufweisen.

9. Rohrkupplung (1) zum Verbinden und Trennen von Rohren, Schläuchen und dergleichen, bestehend aus zwei Kupplungshälften, einem Stecker (2) und einer Muffe (3), wobei die Muffe (3) ein federbeaufschlagtes, hülsenförmiges Absperrerelement (23) beinhaltet, welches
5
dadurch gekennzeichnet ist,
dass es eine innere Hülsenaufweitung (27) und mindestens zwei Dichtflächen (24) und (25) im Bereich des inneren, engeren, hinteren Endes aufweist. 10
10. Rohrkupplung (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Dichtflächen (24) und (25) des hülsenförmigen Absperrerelementes (23), gleich große, oder in etwa gleich große Durchmesser aufweisen. 15
11. Rohrkupplung (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtflächen (24) und (25) so angeordnet sind, dass sie bei einer Verschiebung der Absperrhülse (23) in eine mögliche Endposition, die seitlichen Medienausgänge (26,30) des Rohres (22) beidseitig druckdicht abschließen. 20
25
12. Rohrkupplung (1) nach Anspruch 10 und 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtflächen (24) und (25) so angeordnet sind, dass in einer anderen möglichen Endposition der Absperrhülse (23); die Medienausgänge (26) ausserhalb, die Medienausgänge (30) jedoch innerhalb, der zwei Dichtflächen (24) und (25) liegen. 30
13. Rohrkupplung (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, 35
dass die manuell zu betätigenden Bewegungs- und Haltemittel der Absperrhülse (12), exzenterartige, gewindetriebartige, spannhobelartige oder hakenartige Merkmale aufweisen. 40
14. Rohrkupplung (1) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet.
dass die Betätigung zur Bewegung der Absperrhülse (12) nur im Zustand manuell positionierter (MP) Kupplungshälften (2,3) ermöglicht ist. 45
15. Verfahren zum Verbinden von Kupplungshälften (2,3) einer Rohrkupplung (1), in zwei Arbeitsschritten:
50
Es wird vorgeschlagen dass Kupplungshälften mit flachen Stirnseiten (40) in einem ersten Arbeitsschritt an vorgesehenen Befestigungsteilen wie Haken (5) und Hakenschiene (6), so zueinander positioniert werden, dass sie stirnseitig axial fluchtend gegeneinander anliegen, und sich nicht axial voneinander entfernen können, um in einem zweiten Arbeitsschritt, eine stek- 55
- kerseitige Abgerrhülse (12) mittels vorgesehener Bewegungsmittel, teleskopartig in die vorher manuell positionierte Muffe (3) hinüberzuschieben, und damit die Rohrkupplung zu erstellen, ohne dass die insgesamte Rohrlänge verkürzt wird.
16. Verfahren zur Selbstreinigung von Kupplungshälftenstirnseiten (40) beim Erstellen einer Rohrkupplung (1),
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einer vertikalen Einschiebebewegung zum Zwecke eines manuellen Positionierens (MP) von Kupplungshälften (2,3) die Kupplungshälftenstirnseiten (40) zwangsläufig aneinander vorbeistreichen, und dadurch, evtl. daran befindliche Verschmutzungen beiseite geschoben werden.

Fig. 1

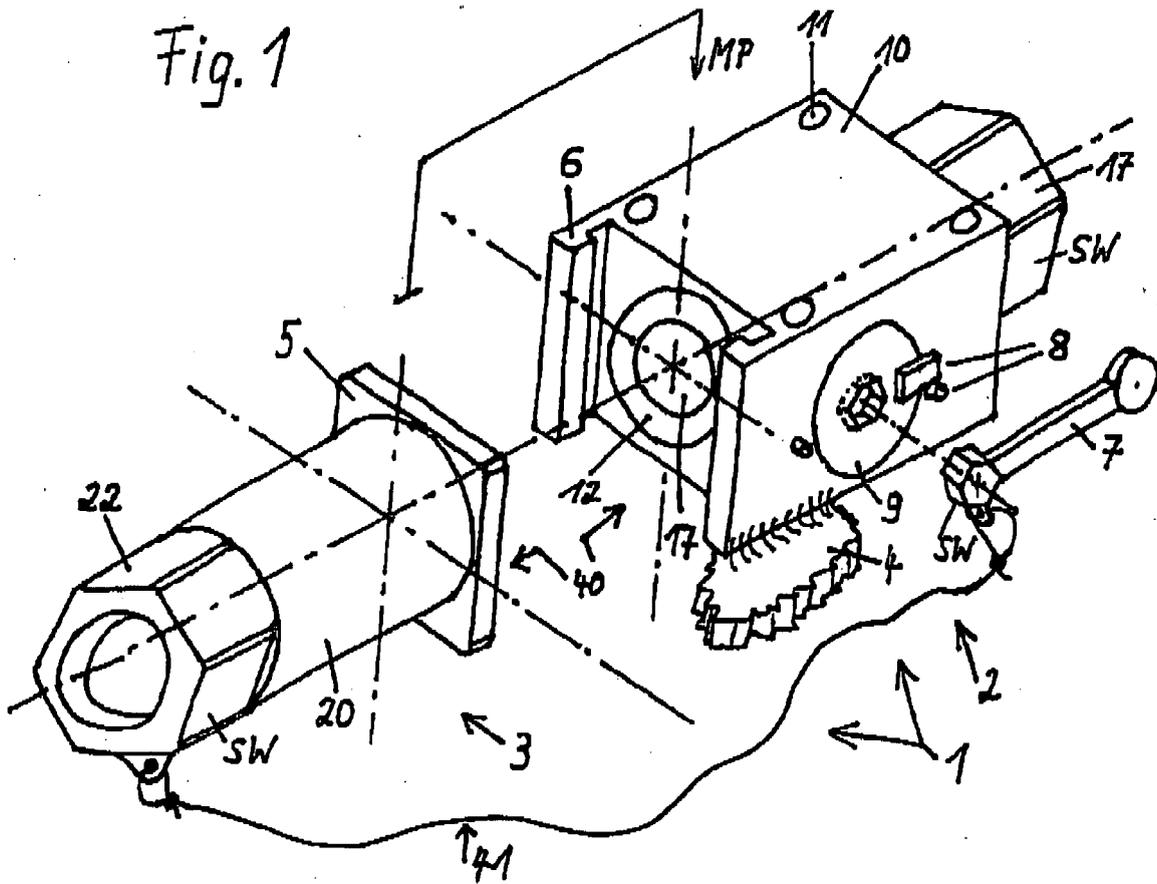


Fig. 2

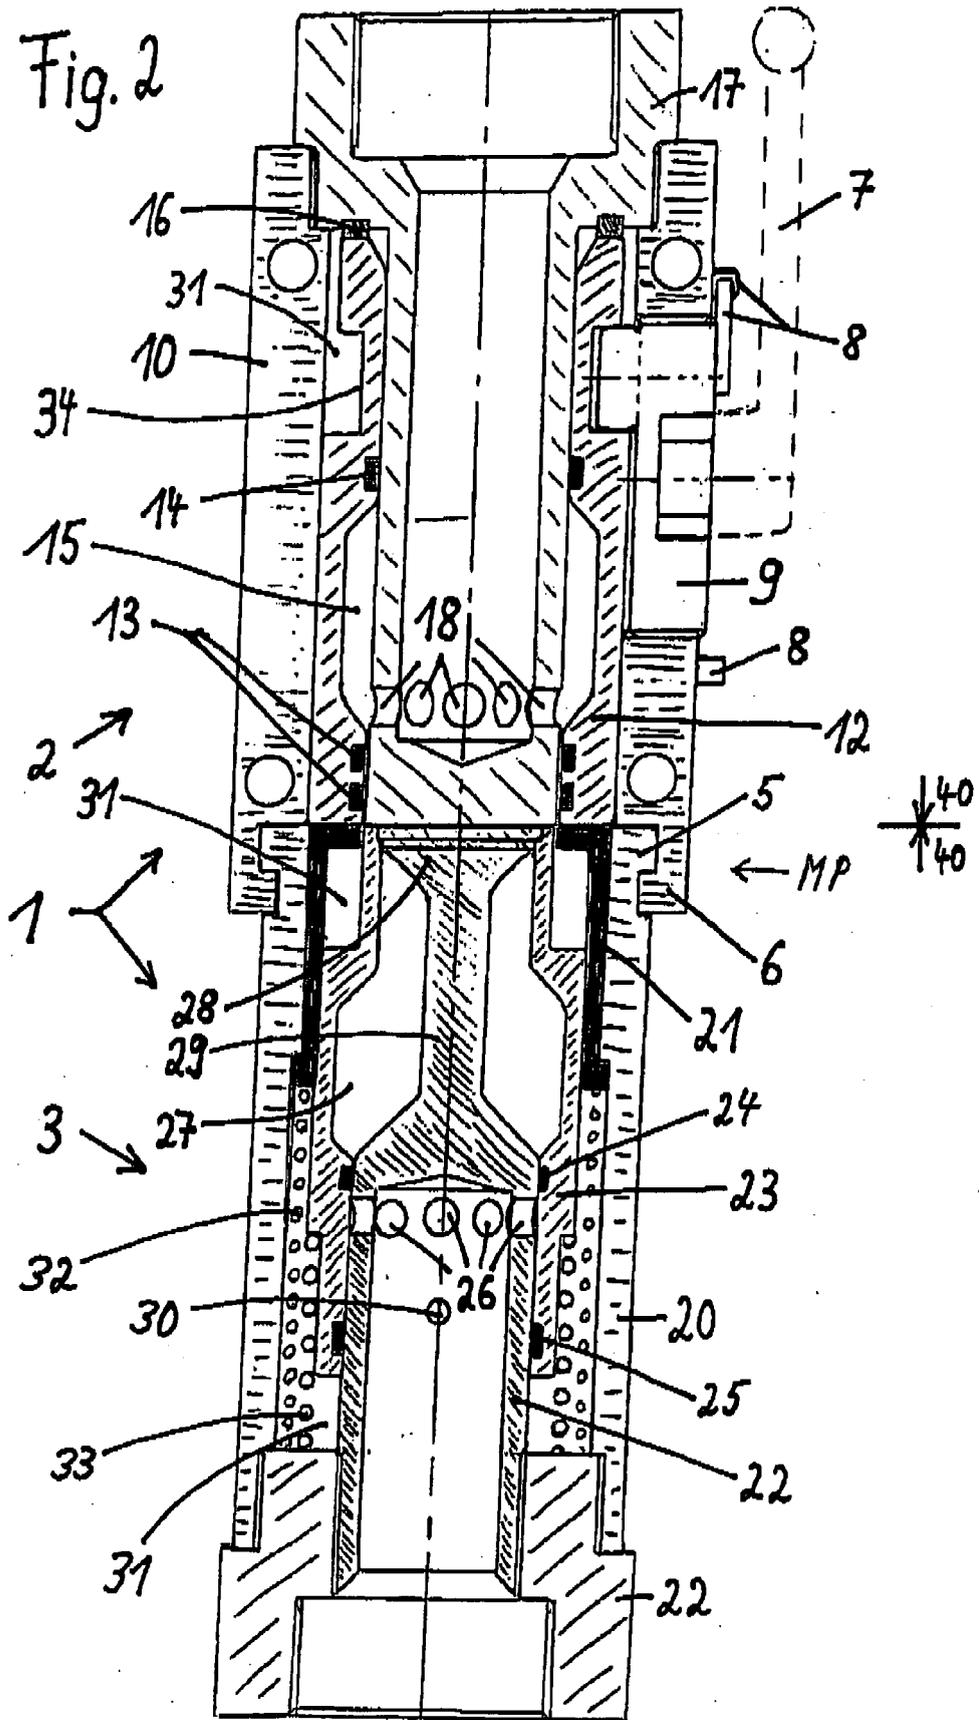


Fig. 3

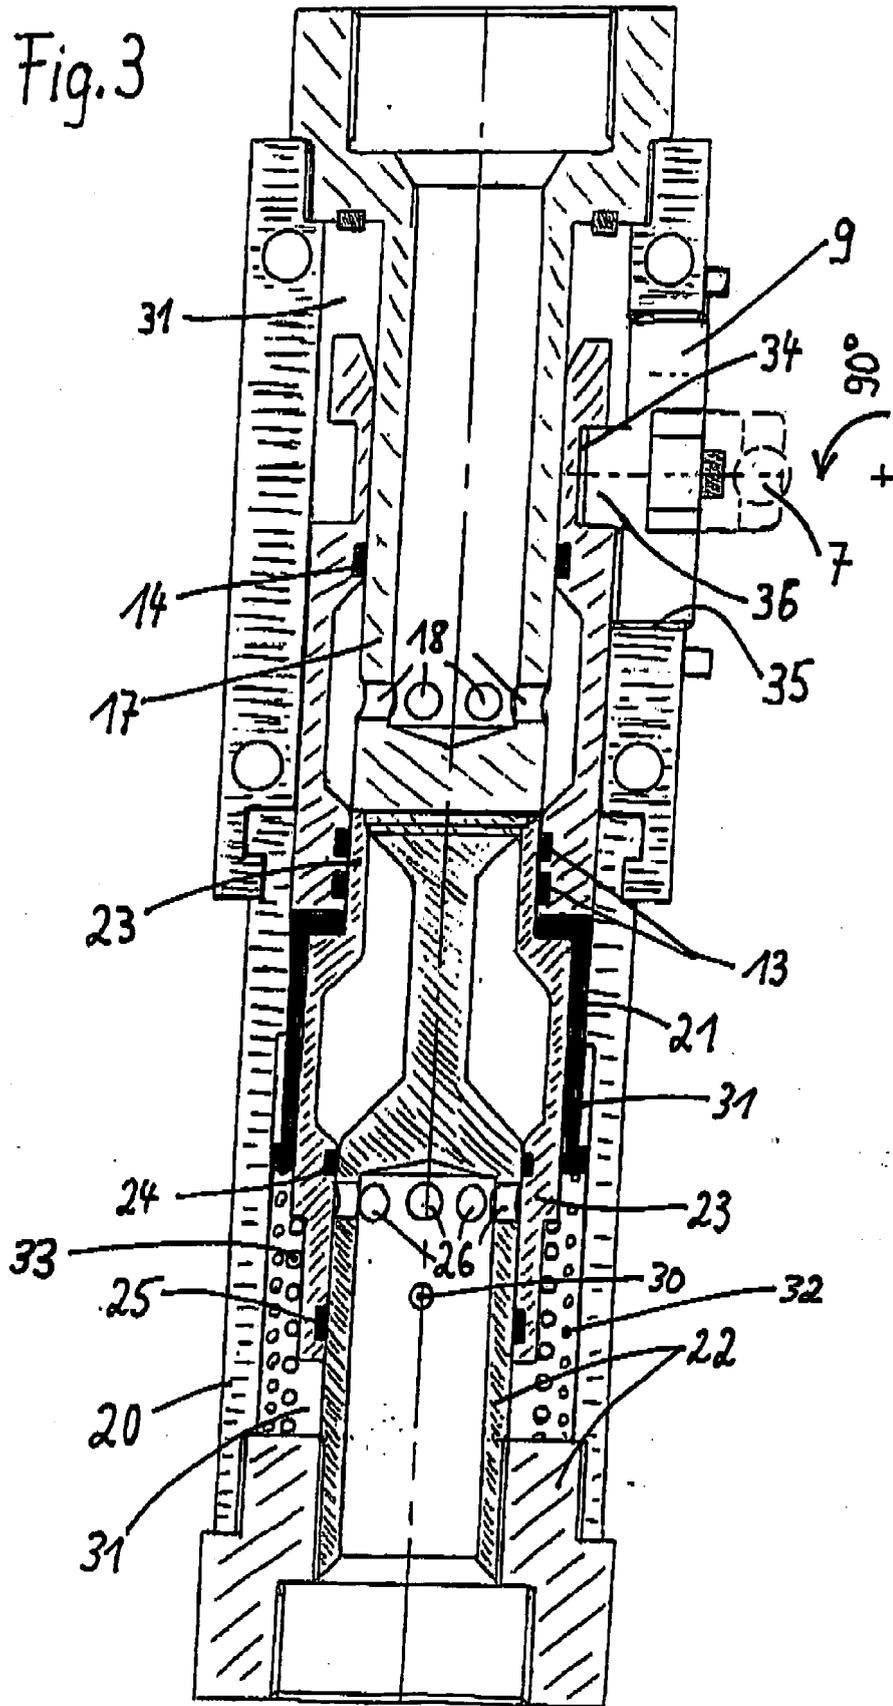


Fig. 4

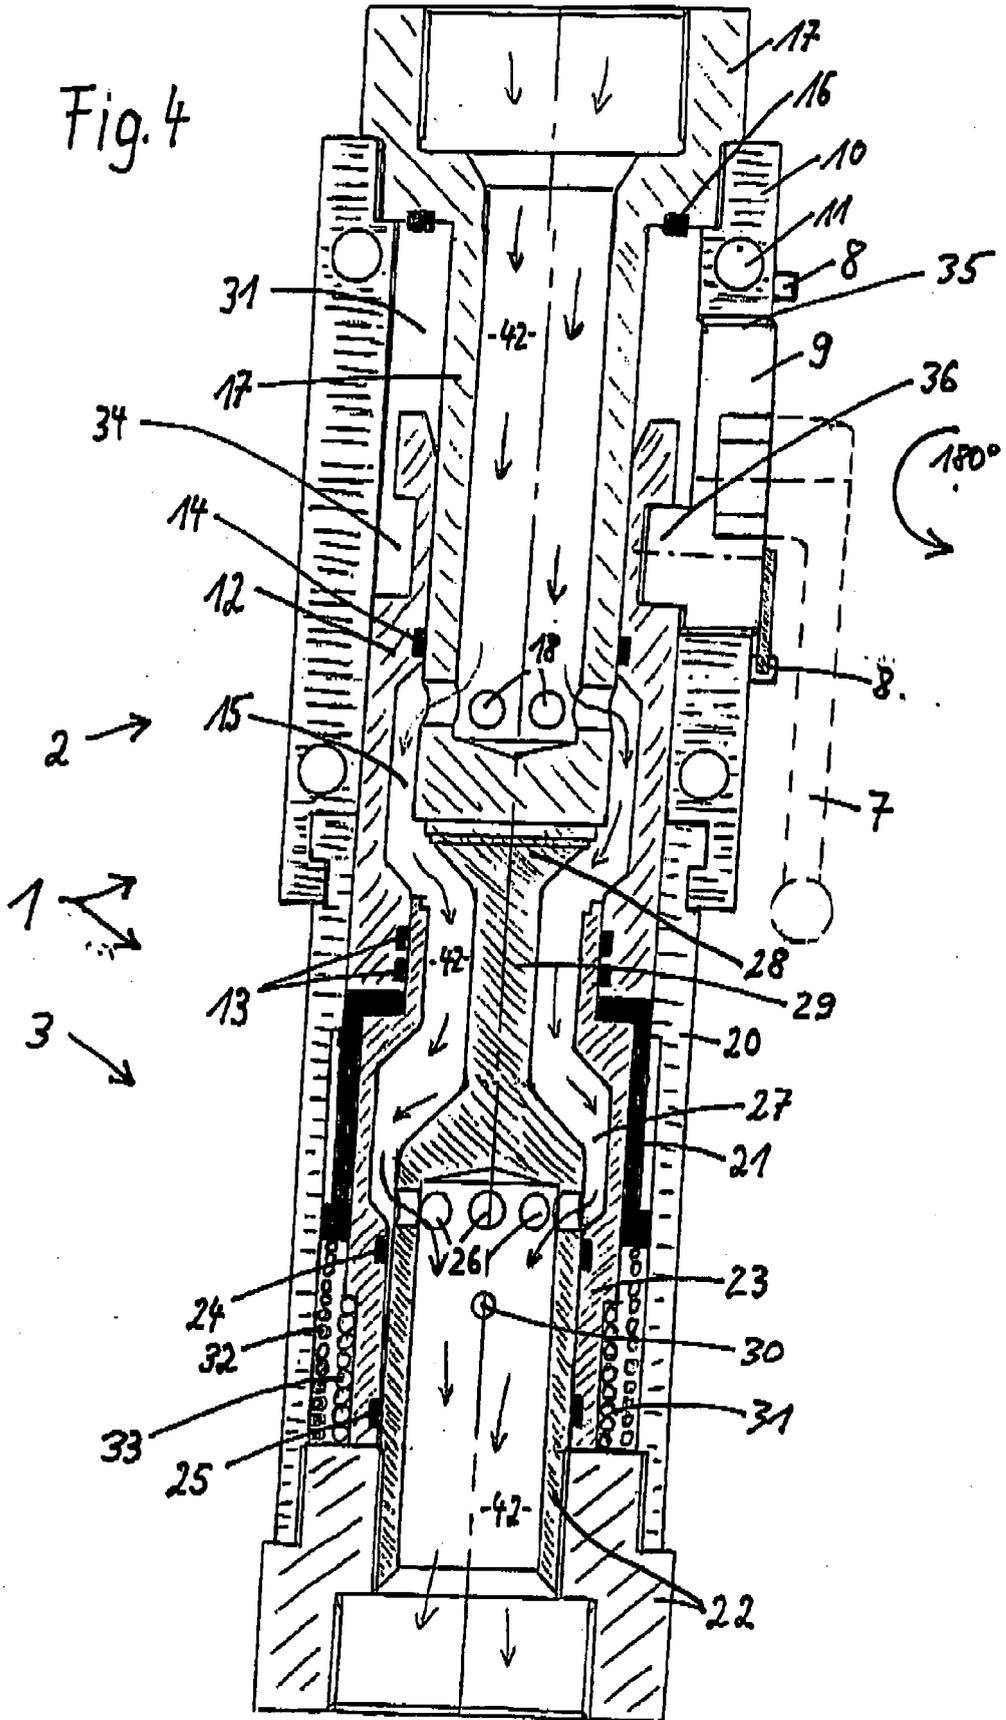


Fig. 5

