

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **61648**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **112185**

(51) Intcl⁷:

A45B 11/00

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2001**

(54)

Wspornik pod baldachim

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

18.11.2002 BUP 24/02

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2005 WUP 10/05

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Woźniak Jadwiga, Łódź, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Jadwiga Woźniak, Łódź, PL

(57)

PL 61648 Y1

Wspornik pod baldachim

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wspornik pod baldachim, stosowany do osłaniania sprzętu dziecięcego jak wózka, stolika i innych przedmiotów.

Znane jest rozwiązanie ze wzoru użytkowego Ru 55829, które składa się z dwóch połączonych ze sobą liniowo na wpust rurek pionowych, to jest dolnej prostej rurki i górnej rurki wygiętej łukowo o wylocie zamkniętym korkiem z dwoma otworami w które są wciśnięte proste końcówki równoległe zagiętego owalnie pochylonego pręta. Obie rurki złączone ze sobą, są przesuwnie pionowo mocowane do przedmiotu osłanianego za pomocą dwóch uchwytów śrubowych.

Wspornik ten wykonany z rurek jest zbyt ciężki do mocowania go przykładowo do wózka lub do małego stolika i dodatkowo stanowiąc słupek rurkowy obciążony baldachimem nie zapewnia stabilności przy wietrze zwłaszcza bocznym.

Istota rozwiązania wspornika według wzoru polega na tym, że dolny koniec rurki pionowej poprzez korek są wciśnięte górne końce nóg prętowych skośnie zbieżnych i stykających się w górnej części. Dolne końce rozstawnych nóg są pionowe.

Zaletą wspornika według wzoru jest jego mały ciężar i jest przymocowany odejmowalnie z najwygodniej z obu boków wózka dziecięcego co daje gwarancje stabilności przy

nałożonym baldachimie, a samo zakładanie i zdejmowanie wspor-
do wózka lub z wózka jest proste wskutek tylko wsunięcia
prostych końców nóg wspornika w odpowiednio rozmieszczone
przykładowo tulejki.

Przedmiot wzoru użytkowego jest pokazany na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia wspornik w widoku z przodu, fig. 2
- wspornik w widoku z boku a fig. 3 - owalnie wygięty pręt
z wyprostowanymi i równoległymi końcami w widoku z góry.

Wspornik według wzoru składa się z prętowych dwóch nóg
1, z prostej rurki 2 i owalnie wygiętego pochylonego prę-
ta 3. Rozstawne nogi 1 są usytuowane skośnie zbieżnie styka-
jąc się w górnej części i ich górne końce są wciśnięte po-
przez korek 4 do dolnego końca pionowej rurki 2. Dolne koń-
ce 5 nóg 1 są pionowe. Natomiast w górnym końcu rurki 2
jest korek 6 w który są wsunięte wyprostowane równoległe
końce 7 pręta 3.

Rzecznik Patentowy
Stefan Maria Lewicki
91-046 Łódź, ul. Kołodziejska 6 m.20
tel. 651-01-45

PEŁNOMOCNIK

Rzecznik Patentowy
Stefan Maria Lewicki
St. Lewicki

Zastrzeżenie ochronne

Wspornik pod baldachim, składający się z pochylonego pręta wygiętego owalnie z prostymi równoległymi końcami wsuniętymi poprzez korek w rurkę, znamianny tym, że w dolny koniec pionowej rurki /2/ poprzez korek /4/ są wciśnięte górne końce prętowych nóg /1/ skośnie zbieżnych i stykających się w górnej części, przy czym dolne końce /5/ nóg /1/ są pionowe.

PEŁNOMOCNIK

Dzecznik Patentowy
Stefan Macia Sewicki
91-046 Łódź, ul. Kołodziejska 6 m.20
tel. 651-01-45

Dzecznik Patentowy
Stefan Macia Sewicki
Stefan Macia Sewicki

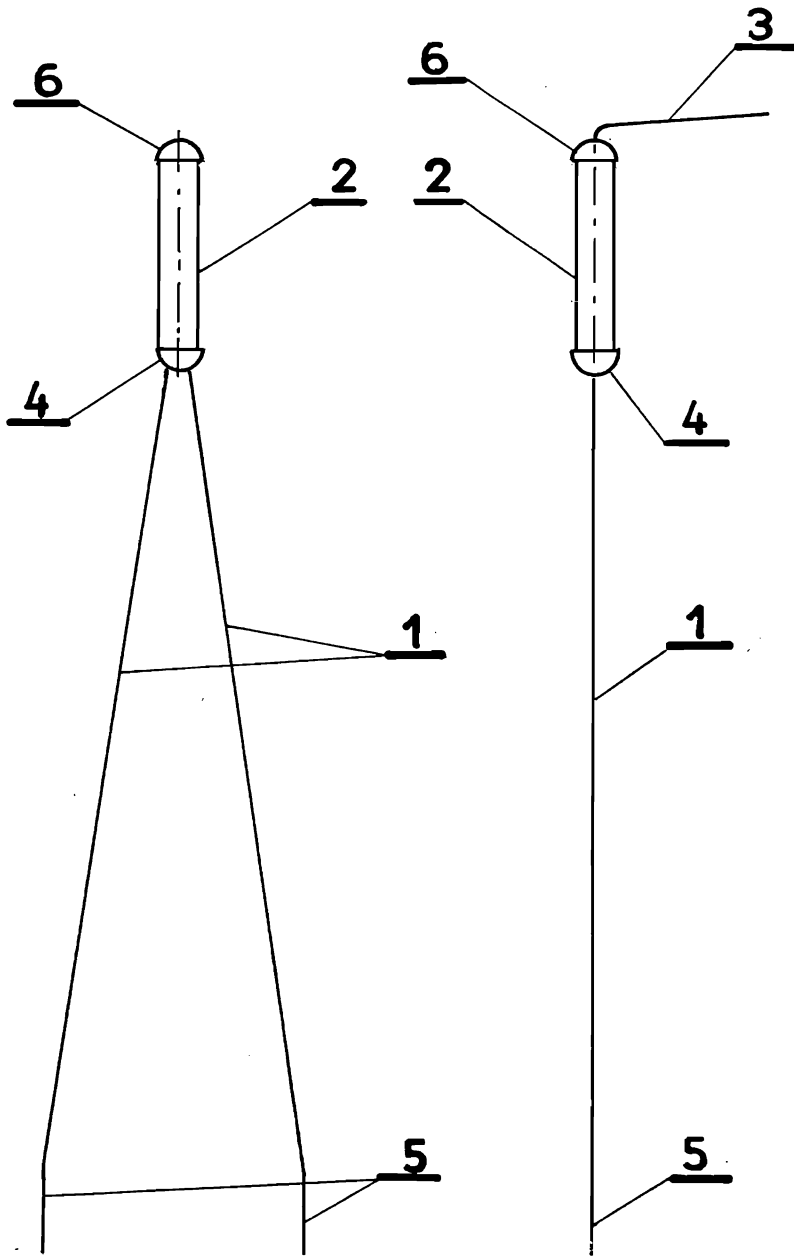


Fig.1

Fig.2

Fig.3