



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM


DOMANDA NUMERO	101996900556059
Data Deposito	14/11/1996
Data Pubblicazione	14/05/1998

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
G	02	C		

Titolo

SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO MONTATURA OCCHIALI TRE PEZZI METALLO

14 NOV. 1998



DESCRIZIONE del brevetto per l'invenzione industriale dal titolo: "SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO DI MONTATURA OCCHIALI TRE PEZZI METALLO" a nome O.M.E.di Odorico M.& C.Snc - di nazionalità italiana - con sede in Via Ariis n.12/A - 33050 Teor (UD)

depositata il 14 NOV. 1998 al n.

UD 96A 00 02 19

Il presente brevetto ha per oggetto un paio di occhiali con supporto metallico costituito da tre pezzi.

Più particolarmente la presente montatura presenta l'innovazione dell'attaccatura delle lenti sui supporti metallici, ed allo stato attuale della tecnica non si conoscono montature occhiali che presentano lo stesso sistema di assemblaggio, cioè con 2 fori perpendicolari sulla lente dallo stesso diametro da mm.1,2 con un interasse di mm.3,0 su tutti e quattro i fori della lente; le applicazioni tra metallo e lente hanno la stessa distanza.

Questa fa sì che la parte metallo ha una piegatura del filo in tondo lasciando un foro di mm.1,3 per l'applicazione della vite da mm.1,2 e continuando, lo stesso filo tondo girando su se stesso crea un secondo punto di fissaggio.

Si usa quindi meno materiale per il bloccaggio, della lente, una sola vite, con relativa diminuzione di peso a favore del consumatore.

Le sovraesposte caratteristiche saranno comunque meglio comprese ed evidenziate dalla successiva particolareggiata

Guido Battistutta

descrizione con l'ausilio delle tavole allegate in cui di
rileva che:

- fig.1: una vista frontale di metà montatura con l'avvenuto
assemblaggio in cui si vede il filo da mm.1,2 con l'occhiello
inserita la vite, e lo stesso filo girato su se stesso che
penetra formando il secondo punto di fissaggio.

- fig.2: visione posteriore del sistema di bloccaggio della
lente in cui si vede la vite completa di dado e il filo gi-
rato inserito nel secondo punto di fissaggio.


Teor, 13 Novembre 1996

Guido Battistutta

Amministratore delegato

Guido Battistutta

14 NOV. 1996




RIVENDICAZIONI
~~RIASSUNTO DELLA DESCRIZIONE~~

Occhiàli con supporto metallico costituito da tre pezzi su cui le lenti hanno due fori perpendicolari dal \emptyset mm.1,2 con interasse di mm.3,0 sia a destra che a sinistra di ogni lente e il metallo ha una piegatura del filo in tondo lasciando un foro di mm.1,3 per la vite di fissaggio e continuando su se stesso crea il secondo punto di fissaggio.

Guido Battistutta

14 NOV. 1996



UD 96A 00 02 19

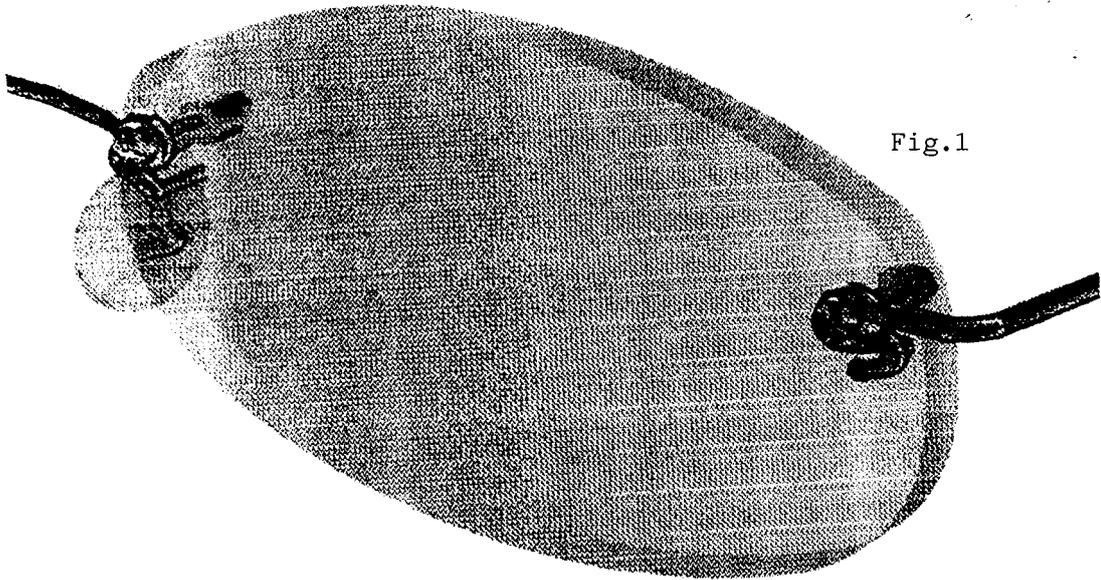


Fig.1

Wen

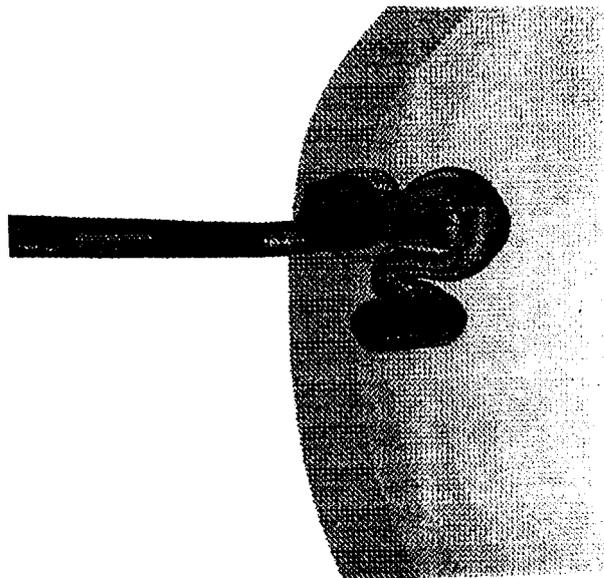


Fig.2

Guido Battistini