



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2015126251/12, 01.07.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
01.07.2015

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 01.07.2015

(45) Опубликовано: 10.11.2015 Бюл. № 31

Адрес для переписки:

117420, Москва, а/я 7, ООО "Трейдинвент",
директору

(73) Патентообладатель(и):

**СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
(СУ)**

(54) ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ И РОЗЫГРЫША ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ И ПРИЁМА БУКМЕКЕРСКИХ СТАВОК

(57) Формула полезной модели

1. Терминал для проведения продажи и розыгрыша лотерейных билетов и приёма букмекерских ставок, включающий защитный корпус, в котором размещены средство управления в виде логического блока, имеющего USB-порт для подключения FLASH-диска с программным обеспечением, и связанные с этим блоком средство считывания информации с карт идентификации, блок питания и блок памяти кодовых комбинаций, отличающийся тем, что в него введены установленные внутри защитного корпуса средство для визуализации с выведенным наружу VGA-разъемом для подключения внешнего средства отображения, средство аудиозвучания с выведенным наружу разъемом Mini-Jack для подключения внешнего аудиоустройства и сетевая карта с выведенным наружу разъемом RJ-45 для подключения к сети Интернет, при этом электронные схемы и платы упомянутых средства для визуализации, средства аудиозвучания и сетевой карты подключены к отдельным входам логического блока.

2. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что в него введен GPRS-модем для контроля характеристик бесперебойной работы терминала, размещенный внутри защитного корпуса, связанный с логическим блоком.


3. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что в него введены размещенные внутри защитного корпуса аудиосилитель и два динамика.

4. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что в него введен кабель для подключения блока питания к сети 220 В, закреплённый снаружи защитного корпуса.

5. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что в него введена установленная снаружи защитного корпуса кнопочная панель управления.

6. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что в него введены замок механический для крышки доступа внутрь корпуса и замок электрический для включения электронной схемы терминала.

RU 156275 U1

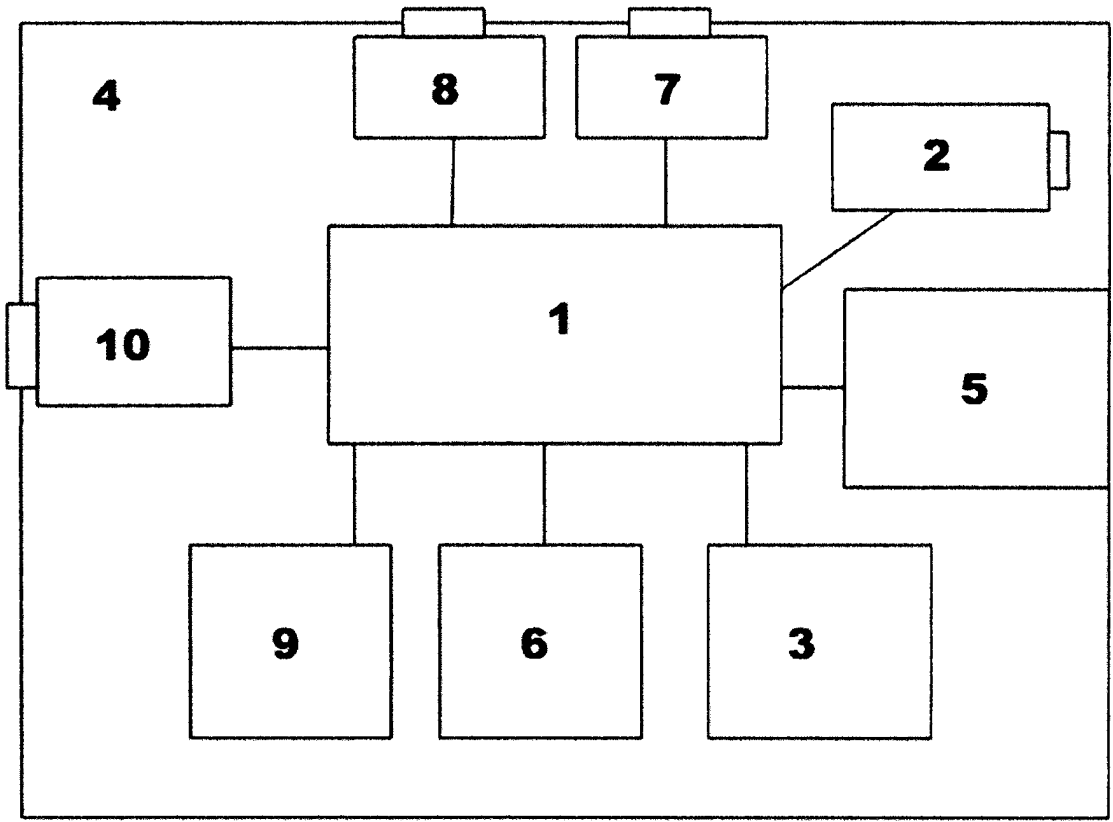

RU 156275 U1